



NordCap®
GELATO-LINE

**SPEISEEISTECHNIK
GESAMTPROGRAMM
2014/2015**

MESSENEUHEIT VON ISA AUF DER SIGEP 2014



KELLY: DAS LADENBAUPROGRAMM MIT COSMOPOLITISCHEM FLAIR

Sprechen Sie uns an!

Mehr Infos auch unter: www.nordcap.de/ISA_kelly_ladenbauprogramm.pdf

NordCap

Speiseeistechnik

Genuss auf den ersten Blick!

Die Speiseeisherstellung ist ein Handwerk, das neben hochwertigsten Zutaten und der richtigen Technik vor allem eines abverlangt: Können.

Deshalb präsentieren Sie auch das leckere Ergebnis gekonnt! Mit den NordCap Speiseeisvitrinen von ISA läuft Ihren Gästen schon beim Anblick sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammen!

Unsere Produktpalette reicht von praktischen Modellen, wie der ISETTA, über unseren nostalgischen Speiseeiswagen CARRETTINO bis hin zu ausgefeilten Serien, wie der Gelato-SUPERSHOW und der KALEIDO.

Neu in unserem diesjährigen Speiseeisprogramm ist die Serie HORIZON. Die leistungsstarken Vitrinen mit dem modernen eckigen Glasaufbau gibt es in drei Breiten mit jeweils drei unterschiedlichen Höhen. Mit den vielen attraktiven Dekorvarianten für die Frontblende fügt sich die Serie HORIZON harmonisch in jede Einrichtung ein.

Piktogramm-Legende



Premium-Produkt,
besonders hochwertig



steckerfertig



zum Anschluss an ein
zentrales Kühlgerät



Montageaufwand
erforderlich



besonders gut für
Konditoreiprodukte geeignet

Das Programm

Serie ISETTA

gebogene Verglasung, Reservefach, statische Kühlung

2 - 3

Serie FIJI

gebogene Verglasung, Umluftkühlung

4 - 5

Serie SAMOA

gebogene Verglasung, Umluftkühlung

6 - 7

Serie ISABELLA LX

gebogene Verglasung, Reservefach, statische Kühlung

8

Speiseeiswagen CARRETTINO

9

Serie MILLENNIUM SP & PASTRY

gebogene Verglasung, Umluftkühlung

10 - 17

Serie MITO POWER/ PASTRY

gebogene Verglasung, Umluftkühlung

18 - 23

Serie KALEIDO

eckige Verglasung, Umluftkühlung

24 - 27

Serie HORIZON & HORIZON PASTRY

eckige Verglasung, Umluftkühlung

28 - 31

Serie GelatoSUPERSHOW & PastrySUPERSHOW

eckige Verglasung, Umluftkühlung

32 - 37

Auftischvitrine für Eis oder Früchte

statische Kühlung

38 - 39

Coldstone Einheit Serie Gelato BMIX

mit gekühlter Marmorplatte für die professionelle Show-Dekoration

40

Eisschalen & Portionierspülen

41

Eiscreme-Lagerschränke

42 - 45



ISETTA TP LX 9R


ISA Speiseeisvitrine Serie ISETTA

gebogene Verglasung, gekühltes Reservfach (außer Modell LX 4)

- steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Frontscheibe gebogen aus Sicherheitsglas
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Innenbeleuchtung
- automatische Abtauung
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder für Eisschalen bis 120 mm Höhe jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- Reservfach mit Tür und abgerundeter Griffmulde (außer Modell 4), nicht gesondert regelbar, **dieses ist nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet**
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Modell 12 R mit zwei leistungsstarken Kompressoren

Hinweis:


Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.



Sonderzubehör: Frontdekor D2 (lose beigelegt)
individuelle Beklebungen auf Anfrage möglich



Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

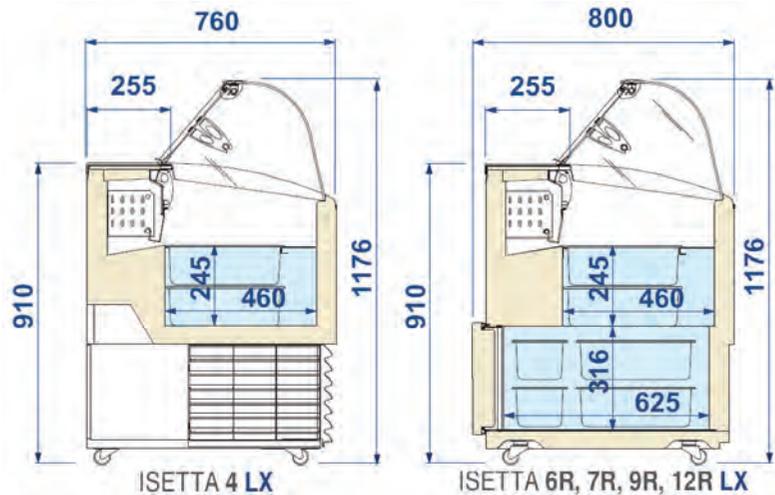

Bestückungsmöglichkeiten Serie ISETTA mit Eisschalen

	4	6	7	9	12
5 l (360 x 165 x 120)	4	6	7	9	12
Anordnung in doppelter Lage	+ (4)	+ (6)	+ (7)	+ (9)	+ (12)
4,75 l (260 x 157 x 170)	06	10	11	14	19

ISA Speiseisvitrine Serie ISETTA

gebogene Verglasung, gekühltes Reservfach (außer Modell LX 4)

	ISETTA TP LX 4	ISETTA TP LX 6R	ISETTA TP LX 7R	ISETTA TP LX 9R	ISETTA TP LX 12R
ABMESSUNGEN (mm)					
außen (B x T x H)	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176	1659 x 800 x 1176	2119 x 800 x 1176
LEISTUNGSDATEN					
Bruttoinhalt	245 l	372 l	432 l	539 l	628 l
Nettoinhalt	79 l	119 l	138 l	173 l	225 l
Türen im Unterbau	kein Reservfach	1	1	1	2
Fassungsvermögen					
Auslage	6 x 4,75 l 4+4 x 5,00 l	10 x 4,75 l 6+6 x 5,00 l	11 x 4,75 l 7+7 x 5,00 l	14 x 4,75 l 9+9 x 5,00 l	19 x 4,75 l 12+12 x 5,00 l
Reservfach	kein Reservfach	6 x 4,75 l 4+4 x 5,00 l	8 x 4,75 l 6+6 x 5,00 l	10 x 4,75 l 7+7 x 5,00 l	14 x 4,75 l 10+10 x 5,00 l
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert	450 W / 230 V	590 W / 230 V	870 W / 230 V	730 W / 230 V	1060 W / 230 V
Kälteleistung	402 W / VT -38 °C	455 W / VT -38 °C	485 W / VT -38 °C	565 W / VT -38 °C	710 W / VT -38 °C
Kältemittel / Menge	R 404 a / 390 g	R 404 a / 400 g	R 404 a / 450 g	R 404 a / 690 g	R 404 a / 730 + 350 g
Energieverbrauch	5,3 kWh/ 24h	9,1 kWh/ 24h	9,4 kWh/ 24h	10,6 kWh/ 24h	15,4 kWh/ 24h
TEMPERATURANGABEN					
Auslage	-14 bis -16 °C	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF bis zu -16 °C im Reservfach			
Reservfach	kein Reservfach				
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht	87 kg / 69 kg	119 kg / 97 kg	130 kg / 102 kg	192 kg / 160 kg	250 kg / 217 kg
Brutto / Netto					
VERKLEIDUNG					
außen	weiß / optional Dekor				
innen	weiß				
BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453023100400	453023100600	453023100700	453023100900	453023101200
Verkaufspreis	2.110,00 €	2.242,00 €	2.361,00 €	3.238,00 €	4.139,00 €
SONDERZUBEHÖR					
				Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 4,75 l 260 x 160 x 170 mm				052260165170	20,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm				052360165120	18,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für STD/LX 4				453090930400	46,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für STD/LX 6R				453090930600	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für STD/LX 7R				453090930700	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für STD/LX 9R				453090030900	63,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für STD/LX 12R				453090931200	69,00
Eishörnchensilo, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x 26 mm, 3 x 31 mm; Fläche: 240 x 120 mm, Höhe 480 mm				488127808	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 4 Hörnchenhalter, Fläche 135 x 135 mm, Höhe 500 mm				488127204	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 8 Hörnchenhalter, Fläche 250 x 130 mm, Höhe 500 mm				488127208	235,00
Frontdekor D2 (alle ISETTAs) lose beigelegt				453091000002	56,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf				48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf				4881275416	253,00
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ 54 und 5416				48812702	54,00
Lochblech-Einsatz passend für Portionierspüle Typ 54 und 5416				453091000002	56,00

i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.





FIJI 12


ISA Speiseeisvitrine Serie FIJI

Umluftkühlung, gebogene Verglasung


- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- gebogene Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas inkl. Prallscheibe
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Blende mit Innenbeleuchtung
- automatische Heißgasabtauung
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder für Eisschalen bis 120 mm Höhe jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Modell 12 mit zwei leistungsstarken Kompressoren mit Rollen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

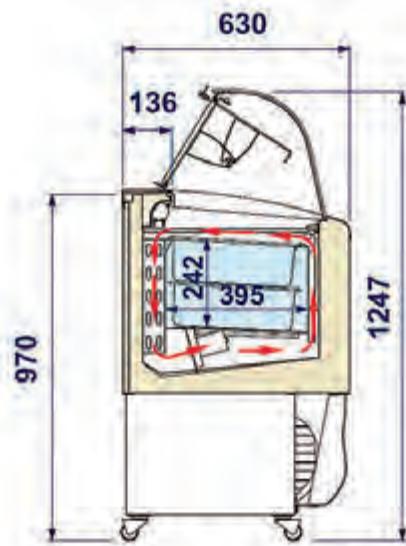

Maßzeichnung Modelle 4 / 6 / 7 / 9 / 12

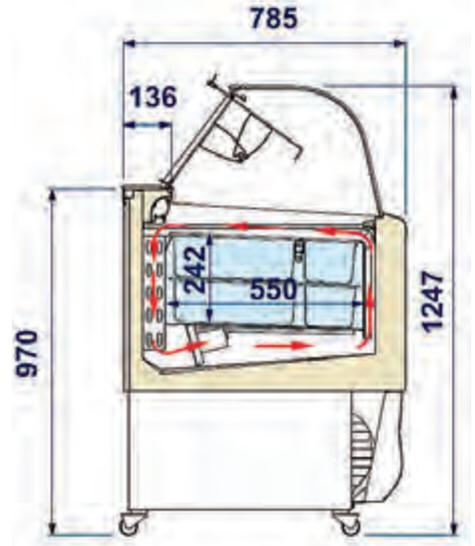

Maßzeichnung Modelle 120 / 140

Bestückungsmöglichkeiten Serie FIJI mit Eisschalen

	4	6	7	9	12	120	140
5 l (360 x 165 x 120) Anordnung in doppelter Lage	4 +	6 +	7 +	9 +	12 +	09 +	10 +
4,75 l (260 x 157 x 170)	04	06	07	09	12	12	14

ISA Speiseisvitrine Serie FIJI

Umluftkühlung, gebogene Verglasung

	Fiji 4	Fiji 6	Fiji 7	Fiji 9	Fiji 12	Fiji 120	Fiji 140
ABMESSUNGEN (mm)							
außen (B x T x H)	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247	1659 x 630 x 1247	2119 x 630 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
LEISTUNGSDATEN							
Bruttoinhalt	218 l	339 l	383 l	478 l	621 l	459 l	518 l
Nettoinhalt	119 l	185 l	209 l	261 l	339 l	243 l	274 l
Fassungsvermögen	4 x 4,75 l	6 x 4,75 l	7 x 4,75 l	9 x 4,75 l	12 x 4,75 l	12 x 4,75 l	14 x 4,75 l
Auslage	4+4 x 5,00 l	6+6 x 5,00 l	7+7 x 5,00 l	9+9 x 5,00 l	12+12 x 5,00 l	9+9 x 5,00 l	10+10 x 5,00 l
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert	555 W / 230 V	900 W / 230 V	900 W / 230 V	980 W / 230 V	1800 W / 230 V	950 W / 230 V	1000 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 460 g		R 404 a / 450 g	R 404 a / 520 g		R 404 a / 390 g	R 404 a / 520 g
Energieverbrauch	6,3 kWh/ 24h	9,24 kWh/ 24h	10,4 kWh/ 24h	12,3 kWh/ 24h	12,3 kWh/ 24h	11,6 kWh/ 24h	12,2 kWh/ 24h
TEMPERATURANGABEN							
Bereich	-14 bis -18 °C bei 35 °C UT und 70 % RF						
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht	94 kg / 67 kg	116 kg / 99 kg	125 kg / 110 kg	148 kg / 135 kg	172 kg / 130 kg	151 kg / 110 kg	164 kg / 135 kg
Brutto / Netto							
VERKLEIDUNG							
außen	weiß						
innen	weiß						
BESTELINFOS							
Artikel-Nr.	453050560040	453050560060	453050560070	453050560090	453050560120	453050561200	453050561400
Verkaufspreis	2.198,00 €	2.529,00 €	2.620,00 €	3.259,00 €	4.078,00 €	3.589,00 €	3.798,00 €
SONDERZUBEHÖR							
Edelstahl-Eisschale 4,75 l 260 x 160 x 170 mm						Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm						052260165170	20,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 4						052360165120	18,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 6						453090960400	46,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 7						453090960600	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 9						453090960700	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 12						453090960900	63,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 120						453090961200	69,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 140						453090961210	69,00
Eishörnchensilo, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech						453090961410	63,00
Lochanzahl 8 x 26 mm, 3 x 31 mm; Fläche: 240 x 120 mm, Höhe 480 mm						488127808	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10						488127204	148,00
4 Hörnchenhalter, Fläche 135 x 135 mm, Höhe 500 mm						488127208	235,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10						48812754	106,00
8 Hörnchenhalter, Fläche 250 x 130 mm, Höhe 500 mm						4881275416	253,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf						48812702	54,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf						48812751	18,00
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ 54 und 5416						453920000261	108,00
Lochblech-Einsatz für Portionierspüle Typ 54 und 5416						453920000262	122,00
Portionierspüle Kunststoffeinsatz							
Portionierspüle mit CNS-Einsatz							

i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.





SAMOA 9/7/4



SAMOA 120/140



Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

ISA Speiseeisvitrine Serie SAMOA

Umluftkühlung, gebogene Verglasung


- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Außenverkleidung aus hellgelb plastifiziertem Stahlblech mit blau abgesetztem Kunststoffrahmen
- Unterbau aus Kunststoff, blau
- gebogene Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas, inkl. Prallscheibe
- Bedienseite mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung
- Blende mit Innenbeleuchtung
- automatische Heißgasabtauung
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder
oder für Eisschalen bis 120 mm Höhe jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Modell 12 mit zwei leistungsstarken Kompressoren

Hinweis:


Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.



SAMOA Rückansicht mit Sonderzubehör Waffelhalter und Portionierspüle

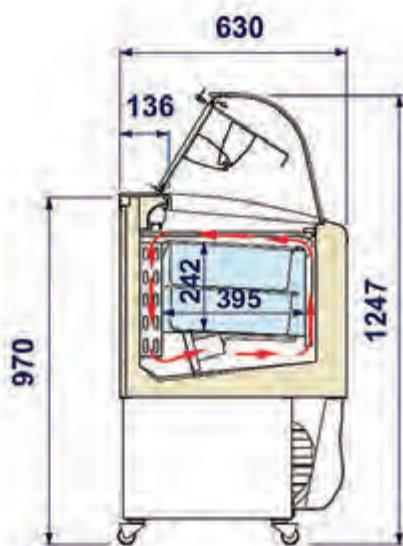

Maßzeichnung Modelle 4 / 6 / 7 / 9 / 12

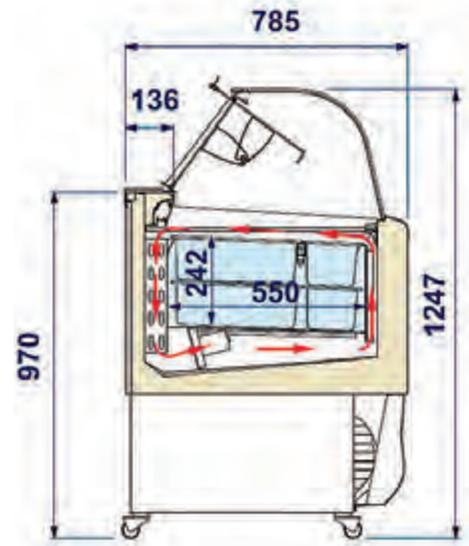

Maßzeichnung Modelle 120 / 140

Bestückungsmöglichkeiten Serie SAMOA mit Eisschalen

	4	6	7	9	12	120	140
5 l (360 x 165 x 120)	4	6	7	9	12	09	10
Anordnung in doppelter Lage	+ (4)	+ (6)	+ (7)	+ (9)	+ (12)	+ (09)	+ (10)
4,75 l (260 x 157 x 170)	04	06	07	09	12	12	14



ISA Speiseisvitrine Serie SAMOA

Umluftkühlung, gebogene Verglasung

	SAMOA 4	SAMOA 6	SAMOA 7	SAMOA 9	SAMOA 12	SAMOA 120	SAMOA 140
ABMESSUNGEN (mm)							
außen (B x T x H)	824 x 627 x 1247	1214 x 627 x 1247	1354 x 627 x 1247	1659 x 627 x 1247	2119 x 627 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
LEISTUNGSDATEN							
Bruttoinhalt	218 l	339 l	383 l	478 l	621 l	459 l	518 l
Nettoinhalt	119 l	185 l	209 l	261 l	339 l	243 l	274 l
Fassungsvermögen	4 x 4,75 l	6 x 4,75 l	7 x 4,75 l	9 x 4,75 l	12 x 4,75 l	12 x 4,75 l	14 x 4,75 l
Auslage	4+4 x 5,00 l	6+6 x 5,00 l	7+7 x 5,00 l	9+9 x 5,00 l	12+12 x 5,00 l	9+9 x 5,00 l	10+10 x 5,00 l
TECHNISCHE DATEN							
Anschlusswert	555 W / 230 V	900 W / 230 V	900 W / 230 V	980 W / 230 V	1800 W / 230 V	950 W / 230 V	1000 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 460 g		R 404 a / 450 g	R 404 a / 520 g		R 404 a / 390 g	R 404 a / 520 g
Energieverbrauch	6,3 kWh/ 24h	9,24 kWh/ 24h	10,4 kWh/ 24h	12,3 kWh/ 24h	12,3 kWh/ 24h	11,6 kWh/ 24h	12,2 kWh/ 24h
TEMPERATURANGABEN							
Bereich	-16 bis -18 °C bei 35 °C UT und 70 % RF						
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)						
GEWICHTSANGABEN							
Gewicht	94 kg / 67 kg	116 kg / 99 kg	125 kg / 110 kg	148 kg / 135 kg	172 kg / 130 kg	151 kg / 110 kg	164 kg / 135 kg
Brutto / Netto							
VERKLEIDUNG							
außen	hellgelb/blau						
innen	weiß						
BESTELLINFOS							
Artikel-Nr.	453050530040	453050530060	453050530070	453050530090	453050530120	453050531200	453050531400
Verkaufspreis	2.620,00 €	2.953,00 €	3.098,00 €	3.999,00 €	5.048,00 €	4.446,00 €	4.711,00 €
SONDERZUBEHÖR						Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 4,75 l 260 x 160 x 170 mm						052260165170	20,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm						052360165120	18,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 4						453090960400	46,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 6						453090960600	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 7						453090960700	57,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 9						453090960900	63,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 12						453090961200	69,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 120						453090961210	69,00
Eisschalenhalter (nur 4,75 l) für Modell 140						453090961410	63,00
Eishörnchensilo, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech Lochanzahl 8 x 26 mm, 3 x 31 mm; Fläche: 240 x 120 mm, Höhe 480 mm						488127808	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 4 Hörnchenhalter, Fläche 135 x 135 mm, Höhe 500 mm						488127204	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 8 Hörnchenhalter, Fläche 250 x 130 mm, Höhe 500 mm						488127208	235,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf						48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf						4881275416	253,00
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ 54 und 5416						48812702	54,00
Lochblech-Einsatz für Portionierspüle Typ 54 und 5416						48812751	18,00

i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.







ISABELLA LX 10
Anwendungsbeispiel



ISABELLA LX 10 im eleganten Design
inkl. Reservfach im Unterbau



doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
Tages-Zwischenvorratsfach mit Tür und
abgerundeter Griffmulde

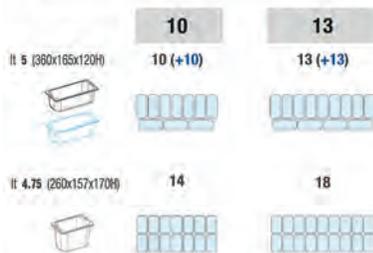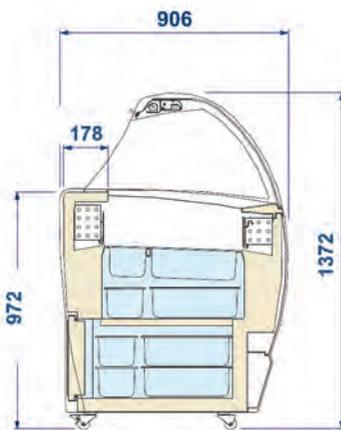

Maßzeichnung/ Bestückungsplan

ISA Speiseeisvitrine Serie ISABELLA LX

statische Kühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservfach

- steckerfertige Eisvitrine mit statischer Kühlung
- Ausstattung inkl. Frontdekorblende, gelochtem Edelstahlblech und grauen Seitenteilen
- gebogene Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- Bedienseite serienmäßig mit Nachrollo ausgestattet
- Innenbeleuchtung mit Aluminiumverblendung
- automatische Heißgasabtauung
- doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder für Eisschalen bis 120 mm Höhe jeweils zwei Stück übereinander gestapelt
- Reservfach mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, **dieses ist nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet**
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)
- Doppellenkrollen

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

	ISABELLA LX 10	ISABELLA LX 13
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	1317 x 906 x 1372	1647 x 906 x 1372
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	520 l	660 l
Nettoinhalt	185 l	237 l
Türen im Unterbau	1	1
Fassungsvermögen		
Auslage	14 x 4,75 l 10+10 x 5,00 l	18 x 4,75 l 13+13 x 5,00 l
Reservfach	8 x 4,75 l	10 x 4,75 l
Angaben wahlweise	5+5 x 5,00 l	7+7 x 5,00 l
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	550 W / 230 V	970 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 510 g	R 404 a / 760 g
Energieverbrauch	9,2 kWh/ 24h	16,5 kWh/ 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF bis zu -16 °C Reservfach
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht	
Brutto / Netto	153 kg / 132 kg 231 kg / 192 kg

VERKLEIDUNG	
außen	Frontdekorblende in Serie; Seitenteile: grau
innen	weiß

BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	453200001400	453200001800
Verkaufspreis	3.773,00 €	4.483,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 4,75 l 260 x 160 x 170 mm	052260165170	20,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm	052360165120	18,00
Eisschalhalter (nur 4,75 l) für Modell 140 LX	453090940140	57,00
Eisschalhalter (nur 4,75 l) für Modell 180 LX	453090940180	63,00
Eishörnchensilo, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech, Lochanzahl 8 x 26 mm, 3 x 31 mm; Fläche: 240 x 120 mm, Höhe 480 mm	488127808	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 4 Hörnchenhalter, Fläche 135 x 135 mm, Höhe 500 mm	488127204	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 8 Hörnchenhalter, Fläche 250 x 130 mm, Höhe 500 mm	488127208	235,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	253,00
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ 54 und 5416	48812702	54,00
Lochblech-Einsatz für Portionierspüle Typ 54 und 5416	48812751	18,00


i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.



CARRETTINO



Einsatzmöglichkeiten

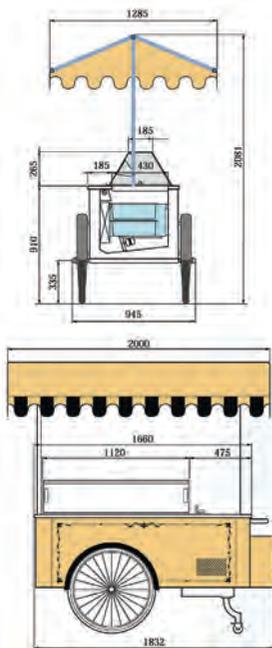

Speiseeiswagen CARRETTINO

steckerfertig, Umluftkühlung

- steckerfertiger Speiseeiswagen mit Umluftkühlung
- Außenverkleidung aus cremegelb lackiertem Stahlblech
- Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- gerader, temperierter Glasaufbau mit Klappscheibe, mit Beleuchtung
- automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 mm Höhe in doppelter Lage
- Portionierspüle mit Wasserhahn
- schwenkbare Tür im Heck
- Dach aus strapazierfähiger und lichtbeständiger Synthetik
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)


Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

CARRETTINO

ABMESSUNGEN (mm)	
außen (B x T x H)	2000 x 1285 x 2081
LEISTUNGSDATEN	
Fassungsvermögen	10 x 4,75 l Schale / Auslage 6+6 x 5,00 l Schale / Auslage
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404 a / 460 g
Energieverbrauch	10,6 kWh/ 24h
TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	231 kg / 205 kg
VERKLEIDUNG	
außen	cremegelb mit Dekor
innen	weiß
BESTELINFOS	
Artikel-Nr.	453115506092
Verkaufspreis	7.954,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 4,75 l 260 x 160 x 170 mm	052260165170	20,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm	052360165120	18,00
Eisschalhalter für 4,75 l	453090960000	58,00
Eishörnchensilo, inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10, mit herausnehmbarem Krümelblech, Lochanzahl 8 x 26 mm, 3 x 31 mm Fläche: 240 x 120 mm, Höhe 480 mm	488127808	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 4 Hörnchenhalter, Fläche 135 x 135 mm, Höhe 500 mm	488127204	148,00
Eishörnchensilo, Standmodell aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10 8 Hörnchenhalter, Fläche 250 x 130 mm, Höhe 500 mm	488127208	235,00
Wasserkanister für Spüleneinheit	453702570	15,00

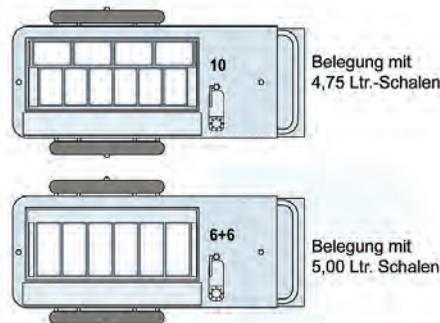

i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.





MILLENNIUM SPEISEEISVITRINE



SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHIEDENE VARIATIONEN



MILLENNIUM SP STD
– eckiger Glasaufbau –



MILLENNIUM SP JX
– nach innen gewölbter Glasaufbau –



MILLENNIUM SP
– gerundeter Glasaufbau –

SERIE MILLENNIUM: VIELE DEKORVARIANTEN . . .

Mögliche Frontfarben für die Serien MILLENNIUM SP & PAS sowie BMIX

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	Farbvarianten
Bestellcode	453275120999	453275160999	453275180999	453275200999	453275240999	453275240999	
Preis	217,00 €	254,00 €	282,00 €	326,00 €	381,00 €	381,00 €	
MILLENNIUM PAS	110	164	218	BMIX	132	165	Farbvarianten
Bestellcode	453275110999	453275164999	453275218999	Bestellcode	453 275 139 999	453275172999	
Preis	217,00 €	254,00 €	381,00 €	Preis	507,00 €	677,00 €	

							
Grigio	Blu Cielo	Bianco Segnale	Orange	Beige Perlato	Rosso	Lemon	Alluminio Brillante
E_Z065	RAL 5005	RAL 9003	RAL 2001	RAL 1035	RAL 3020	RAL 1032	RAL 9006

Mögliche Farbvarianten + Schriftzug für die Serie MILLENNIUM SP

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	Farbvarianten
Bestellcode	453375120999	453375160999	453375180999	453375200999	453375240999	453375240999	mit Schriftzug „il gelato“
Preis	603,00 €	648,00 €	671,00 €	698,00 €	720,00 €	720,00 €	

					
PM_02 Blu Cielo RAL 5005	PM_02 Rosso RAL 3020	PM_02 Grigio E_Z065	PM_02 Orange RAL 2001	PM_02 Bianco RAL 9003	PM_02 Lemon RAL 1032

Mögliche Frontdekore für die Serien MILLENNIUM SP & PAS

MILLENNIUM SP	12	16	18	20	24	12+12	gemusterte Frontdekore
Bestellcode	453375120999	453375160999	453375180999	453375200999	453375240999	453375240999	
Preis	603,00 €	648,00 €	671,00 €	698,00 €	720,00 €	720,00 €	
MILLENNIUM PAS	110	164	218				
Bestellcode	453375110999	453375164999	453375218999				
Preis	603,00 €	648,00 €	720,00 €				

						
PM_AD1 (nur Serie SP)	PM_AD2 (nur Serie SP)	PM_AD3 (nur Serie SP)	PM_AD6 Lemon (nur Serie SP)	MILLEFIORI Orange	MILLEFIORI Bianco	MILLEFIORI Black

. . . UND JEDE MENGE PLATZ!

Bestückungsmöglichkeiten Serie MILLENNIUM mit Eisschalen

	12	16	18	20	24	12+12
5 l (360 x 165 x 120) 7 l (360 x 165 x 150)	12 	16 	18 	20 	24 	12 + (12) 
5 l flach (360 x 250 x 80) 10 l (360 x 250 x 120) 12 l (360 x 250 x 150)	08 	10 	12 	12 	16 	8 + (8) 



MILLENNIUM SP
inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau (RAL 9006)
Frontpaneele im Sonderzubehör

ISA Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM SP-A


steckerfertig, Umluftkühlung, für Klimaklasse SN-ST ausgelegt

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Ausführung mit extra starkem Aggregat (SP), ausgelegt für Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Grundausstattung inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau (RAL 9006) und ohne Frontpaneel
- vielfältige Dekormöglichkeiten lt. gesonderter Tabelle möglich
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Edelstahl-Verblendung
- gebogene (SP), gewölbte (JX) oder eckige (STD) Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas mit Antibeslagschutz
- Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten (siehe Maßzeichnung unten)
- Bedienseite serienmäßig mit energiesparendem Nachrollo
- helle Warenausleuchtung unter der 233 mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- konstante Eistemperatur durch automatische Abtauung innerhalb von 5-6 Minuten mittels energiesparender Zyklusinversion
- 15 ° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS DIN 1.4301
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 I-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

Die Eisvitrine MILLENNIUM Modell 12 + 12 ist mit zwei getrennt voneinander regelbaren Aggregaten ausgestattet. Dadurch lassen sich Produktgruppen mit unterschiedlichem Temperaturbedarf gleichzeitig ausstellen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

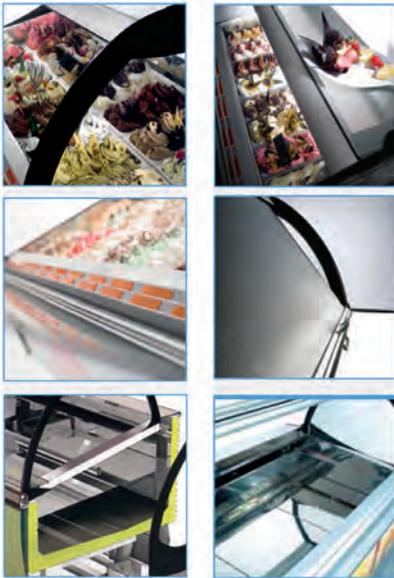

Gerätedetails



MILLENNIUM SP Rückansicht inkl. Sonderzubehör

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHIEDENE VARIATIONEN



MILLENNIUM SP STD
– eckiger Glasaufbau –




MILLENNIUM SP JX
– nach innen gewölbter Glasaufbau –



MILLENNIUM SP
– gerundeter Glasaufbau –



Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

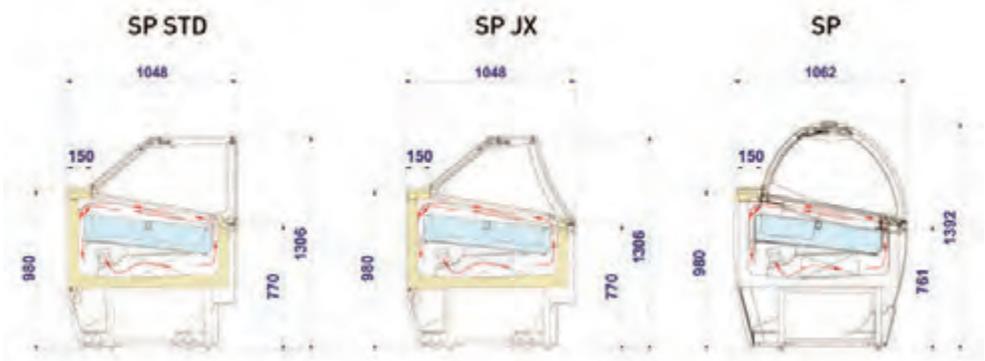

ISA Speiseisvitrine Serie MILLENNIUM SP-A

steckerfertig, Umluftkühlung, für Klimaklasse SN-ST ausgelegt

	MILLENNIUM SP 12 A	MILLENNIUM SP 16 A	MILLENNIUM SP 18 A	MILLENNIUM SP 20 A	MILLENNIUM SP 24 A	MILLENNIUM SP 12+12 A
ABMESSUNGEN (mm)						
außen (B x T x H)	1148 x 1062 x 1392	1508 x 1062 x 1392	1678 x 1062 x 1392	1848 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392
Höhe mit Rollen	1412	1412	1412	1412	1412	1412

LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l	1300 l
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l	241 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l	16 x 5,00 l	18 x 5,00 l	20 x 5,00 l	24 x 5,00 l	
Eisschalen in Auslage	12 x 7,00 l	16 x 7,00 l	18 x 7,00 l	20 x 7,00 l	24 x 7,00 l	
	8 x 5,00 l flach	10 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l flach	16 x 5,00 l flach	
Angaben wahlweise	8 x 10,00 l	10 x 10,00 l	12 x 10,00 l	12 x 10,00 l	16 x 10,00 l	
	8 x 12,00 l	10 x 12,00 l	12 x 12,00 l	12 x 12,00 l	16 x 12,00 l	

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	1650 W / 230 V / 15,6 A	1950 W / 230 V / 18 A	2000 W / 230 V / 18 A	2400 W / 230 V / 20,5 A	3140 W / 230 V / 20,5 A	2850 W / 230 V / 25 A
Kälteleistung	557 W / VT -40 °C	876 W / VT -40 °C	879 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C
Kältemittel / Menge	R 404 a / 2000 g	R 404 a / 2500 g	R 404 a / 3000 g	R 404 a / 3500 g	R 404 a / 4000 g	R 404 a / 2 x 2000 g
Energieverbrauch	15,4 kWh/ 24h	17,6 kWh/ 24h	19,6 kWh/ 24h	21,6 kWh/ 24h	25,6 kWh/ 24h	27,3 kWh/ 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 %

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht						
Brutto / Netto	261 kg / 235 kg	359 kg / 303 kg	361 kg / 330 kg	380 kg / 348 kg	505 kg / 437 kg	505 kg / 470 kg

VERKLEIDUNG	
außen	inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau und ohne Frontpaneel
innen	schräge Wanne aus CNS DIN 1.4301


BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	453MIL0001207A	453MIL0001607A	453MIL0001807A	453MIL0002007A	453MIL0002407A	453MIL0121207A
Verkaufspreis	9.892,00 €	10.868,00 €	11.791,00 €	13.096,00 €	14.074,00 €	19.125,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
MILLENNIUM SP 12 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	9.892,00
MILLENNIUM SP 12 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	9.892,00
MILLENNIUM SP 16 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	10.868,00
MILLENNIUM SP 16 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	10.868,00
MILLENNIUM SP 18 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	11.791,00
MILLENNIUM SP 18 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	11.791,00
MILLENNIUM SP 20 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	13.096,00
MILLENNIUM SP 20 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	13.096,00
MILLENNIUM SP 24 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	14.074,00
MILLENNIUM SP 24 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	14.074,00
MILLENNIUM SP 12+12 A	GE	mit eckigem Glasaufbau (SP STD)	19.125,00
MILLENNIUM SP 12+12 A	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX)	19.125,00





MILLENNIUM SP
inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau (RAL 9006)
Frontpaneel im Sonderzubehör

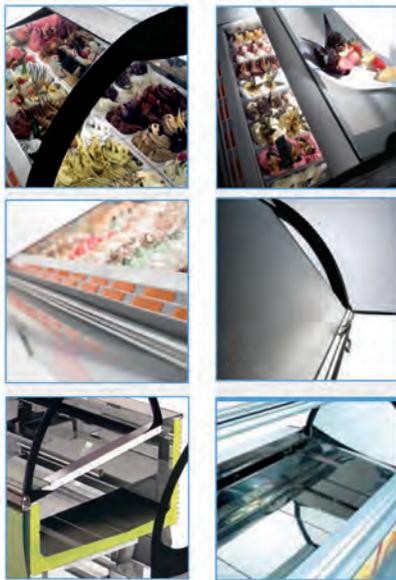

Gerätedetails



MILLENNIUM SP Rückansicht
inkl. Sonderzubehör

ISA Speiseeisvitrine Serie MILLENNIUM SP-EXC

zentralgekühlt, Umluftkühlung, für Klimaklasse SN-ST und ausgelegt

- Varianten mit separater halbhermetischer Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft/Wasser) auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar. Aggregate ausgelegt für Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Grundausstattung inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau (RAL 9006), ohne Frontpaneel
- vielfältige Dekormöglichkeiten lt. gesonderter Tabelle möglich
- frontseitiger Unterbau mit gelochter Edelstahl-Verblendung
- gebogene (SP), gewölbte (JX) oder eckige (STD) Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas mit Antibeschlagschutz
- Hinweis: Bitte die abweichenden Gerätemaße beachten, (siehe Maßzeichnung unten)
- Bedienseite serienmäßig mit energiesparendem Nachrollo
- helle Warenausleuchtung unter der 233 mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte
- Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- konstante Eistemperatur durch automatische Abtauung innerhalb von 5-6 Minuten mittels energiesparender Zyklusinversion
- 15 ° kundenseitig angeschrägte Ausstellungswanne aus CNS DIN 1.4301
- je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 I-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

Die Eisvitrine MILLENNIUM Modell 12 + 12 ist mit zwei getrennt voneinander regelbaren Aggregaten ausgestattet. Dadurch lassen sich Produktgruppen mit unterschiedlichem Temperaturbedarf gleichzeitig ausstellen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Planungshinweis:

Zentralgekühlte Version (EXC, wahlweise auch mit geradem Glasaufsatz) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404a. Für eine problemlose Montage empfehlen wir den Originalmaschinensatz von ISA einzusetzen.

Wichtig:

Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen hermetischen oder dreiphasigen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein dreiphasiger Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

SERIE MILLENNIUM: 3 VERSCHIEDENE VARIATIONEN




MILLENNIUM SP STD
– eckiger Glasaufbau –



MILLENNIUM SP JX
– nach innen gewölbter Glasaufbau –



MILLENNIUM SP
– gerundeter Glasaufbau –

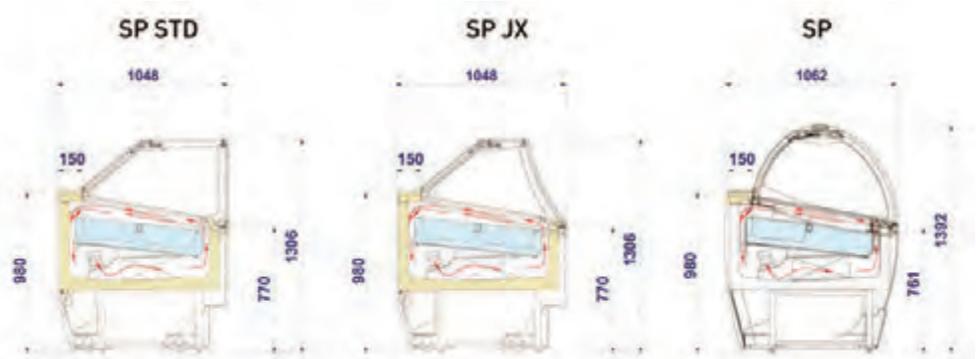

ISA Speiseisvitrine Serie MILLENNIUM SP-EXC

zentralgekühlt, Umluftkühlung, für Klimaklasse SN-ST ausgelegt

	MILLENNIUM SP 12 EXC	MILLENNIUM SP 16 EXC	MILLENNIUM SP 18 EXC	MILLENNIUM SP 20 EXC	MILLENNIUM SP 24 EXC	MILLENNIUM SP 12+12 EXC
ABMESSUNGEN (mm)						
außen (B x T x H)	1148 x 1062 x 1392	1508 x 1062 x 1392	1678 x 1062 x 1392	1848 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392
Höhe mit Rollen	1412	1412	1412	1412	1412	1412
LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	630 l	870 l	970 l	1080 l	1300 l	1300 l
Nettoinhalt	118 l	160 l	181 l	201 l	241 l	241 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l	16 x 5,00 l	18 x 5,00 l	20 x 5,00 l	24 x 5,00 l	
Eisschalen in Auslage	12 x 7,00 l	16 x 7,00 l	18 x 7,00 l	20 x 7,00 l	24 x 7,00 l	
	8 x 5,00 l flach	10 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l flach	16 x 5,00 l flach	
Angaben wahlweise	8 x 10,00 l	10 x 10,00 l	12 x 10,00 l	12 x 10,00 l	16 x 10,00 l	
	8 x 12,00 l	10 x 12,00 l	12 x 12,00 l	12 x 12,00 l	16 x 12,00 l	
TECHNISCHE DATEN						
Kälteleistung	557 W / VT -40 °C	876 W / VT -40 °C	879 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert					
TEMPERATURANGABEN						
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF					
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)					
relative Luftfeuchtigkeit	70 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto / Netto	238 kg / 212 kg	285 kg / 229 kg	308 kg / 277 kg	325 kg / 293 kg	381 kg / 313 kg	381 kg / 346 kg
VERKLEIDUNG						
außen	inkl. Seitenteile in Farbe C3-grau und ohne Frontpaneel					
innen	schräge Wanne aus CNS DIN 1.4301					
BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	453MIL0001207L	453MIL0001607L	453MIL0001807L	453MIL0002007L	453MIL0002407L	453MIL0121207L
Verkaufspreis	8.770,00 €	9.435,00 €	10.351,00 €	11.373,00 €	12.392,00 €	16.871,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
MILLENNIUM SP 12 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	10.659,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine	12.238,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	10.659,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	10.659,00
MILLENNIUM SP 16 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	11.522,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine	11.830,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	11.522,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	11.522,00
MILLENNIUM SP 18 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	12.422,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine g	12.827,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	12.422,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	12.422,00
MILLENNIUM SP 20 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	13.963,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine	14.278,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	13.963,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	13.963,00
MILLENNIUM SP 24 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	14.919,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine	15.267,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	14.919,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	14.919,00
MILLENNIUM SP 12+12 EXC	AIR	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine	20.467,00
	AIR-WATER	mit gerundetem Glasaufbau, inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine	21.198,00
	GE	mit eckigem Glasaufbau, inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	20.467,00
	JX	mit frontseitig gewölbtem Glasaufbau (SP JX), inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine (AIR)	20.467,00



MILLENNIUM PASTRY
mit gekühlter Auslagefläche und 2 ungekühlten
Zwischenablagen



MILLENNIUM PASTRY 110 EXC

ISA Kuchenvitrine Serie MILLENNIUM PASTRY

steckerfertig, Umluftkühlung, gekühlte Auslagefläche und 2 ungekühlte Etagen

- Kuchenvitrine mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung oder für den Anschluss an eine externe Kälteanlage
- Grundausstattung inkl. Seitenteile in grauer Farbe Grigio E_Z065, ähnlich RAL 9006, ohne Frontpaneel
- vielfältige Dekormöglichkeiten lt. gesonderter Tabelle möglich
- Unterbau und Rahmen im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006
- hochklappbare Frontscheibe aus temperiertem Sicherheitsglas mit Antibeschlagschutz
- Bedienseite serienmäßig mit Nachttrollo
- helle, separat schaltbare Warenbeleuchtung unter der 233 mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte und den beiden 210 mm tiefen, ungekühlten Etagen
- konstante Warentemperatur auf der unteren, 584 mm tiefen Auslagefläche durch automatische Abtauung mittels energiesparender Zyklusinversion
- Ausstellungswanne, Arbeitsplatte und Rückseite aus CNS
- elektronische Steuerung
- 50 mm starke Energiespar-Isolierung

Planungshinweis: Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404a.

Für eine problemlose Montage empfehlen wir den Originalmaschinensatz von ISA einzusetzen. Varianten mit separater Kältemaschine (Kühlung: Luft oder Luft/Wasser) auf Anfrage für nahezu jeden Einsatzbereich lieferbar.

	Millennium PASTRY 110 A	Millennium PASTRY 164 A	Millennium PASTRY 218 A	Millennium PASTRY 110 EXC	Millennium PASTRY 164 EXC	Millennium PASTRY 218 EXC
--	--	--	--	--	--	--

ABMESSUNGEN (mm)						
außen (B x T x H)	1103 x 1062 x 1392	1643 x 1062 x 1392	2183 x 1062 x 1392	1103 x 1062 x 1392	1643 x 1062 x 1392	2183 x 1062 x 1392
Höhe mit Rollen	1412	1412	1412	1412	1412	1412

LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	400 l	590 l	700 l	400 l	590 l	700 l
Nettoinhalt	150 l	220 l	300 l	150 l	220 l	300 l

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	1040 W / 230 V	1330 W / 230 V	1650 W / 230 V	230 V	230 V	230 V
Kältemittel	R 404 a					


TEMPERATURANGABEN	
Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +25 °C)

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	259 kg / 235 kg	347 kg / 315 kg	451 kg / 410 kg	250 kg / 235 kg	330 kg / 315 kg	430 kg / 410 kg
Brutto / Netto						

VERKLEIDUNG	
außen	inkl. grauen Seitenteile
innen	CHR

BESTELINFOS						
Artikel-Nr.	4537760011007	4537760016407	4537760021807	4537750011007	4537750016407	4537750021807
Verkaufspreis	5.445,00 €	6.830,00 €	8.194,00 €	5.238,00 €	6.620,00 €	7.971,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Millennium PASTRY 110 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	5.692,00
Millennium PASTRY 164 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	7.138,00
Millennium PASTRY 218 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	8.685,00

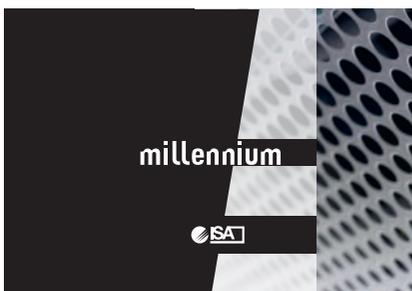

Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik



ZUBEHÖR SERIE MILLENNIUM SP SERIE MILLENNIUM PAS	12	16	18	20	24	24 12 + 12	110	164	218	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
Edelstahl-Eisschale 5,00 l flach, 360 x 250 x 80 mm	•	•	•	•	•	•	-	-	-	052360250080	18,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm	•	•	•	•	•	•	-	-	-	052360165120	18,00
Edelstahl-Eisschale 7,00 l 360 x 165 x 150 mm	•	•	•	•	•	•	-	-	-	052360165150	23,00
Edelstahl-Eisschale 10,00 l 360 x 250 x 120 mm	•	•	•	•	•	•	-	-	-	052360250120	25,00
Edelstahl-Eisschale 12,00 l 360 x 250 x 150 mm	•	•	•	•	•	•	-	-	-	052360250150	32,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	•	•	•	•	•	•	-	-	-	48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	•	•	•	•	•	•	-	-	-	4881275416	253,00
Edelstahl-Halterung Typ MILLENNIUM für Portionierspüle Typ 54 und 5416	•	•	•	•	•	•	-	-	-	48812703	62,00
Frontpaneel UNI für Typ 12	•	-	-	-	-	-	-	-	-	453275120999	217,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 12	•	-	-	-	-	-	-	-	-	453375120999	603,00
Frontpaneel UNI für Typ 16	-	•	-	-	-	-	-	-	-	453275160999	254,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 16	-	•	-	-	-	-	-	-	-	453375160999	648,00
Frontpaneel UNI für Typ 18	-	-	•	-	-	-	-	-	-	453275180999	282,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 18	-	-	•	-	-	-	-	-	-	453375180999	671,00
Frontpaneel UNI für Typ 20	-	-	-	•	-	-	-	-	-	453275200999	326,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 20	-	-	-	•	-	-	-	-	-	453375200999	698,00
Frontpaneel UNI für Typ 24 und Typ 12+12	-	-	-	-	•	•	-	-	-	453275240999	381,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 24 und Typ 12+12	-	-	-	-	•	•	-	-	-	453375240999	720,00
Frontpaneel UNI für Typ 110	-	-	-	-	-	-	•	-	-	453375110999	603,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 110	-	-	-	-	-	-	•	-	-	453375110999	603,00
Frontpaneel UNI für Typ 164	-	-	-	-	-	-	-	•	-	453375164999	648,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 164	-	-	-	-	-	-	-	•	-	453375164999	648,00
Frontpaneel UNI für Typ 218	-	-	-	-	-	-	-	-	•	453375218999	720,00
Frontpaneel DEKOR für Typ 218	-	-	-	-	-	-	-	-	•	453375218999	720,00
Rollenkit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453922050040	246,00


• Sonderausstattung - keine Zuordnung

i Ausführliche Beschreibungen und Abbildungen des aufgeführten Sonderzubehörs finden Sie auf den Seiten 14/41 und 14/42.
Dekorinformationen zu den Frontpaneelen finden Sie auf Seite 14/11.



MITO


SPEISEEISVITRINE

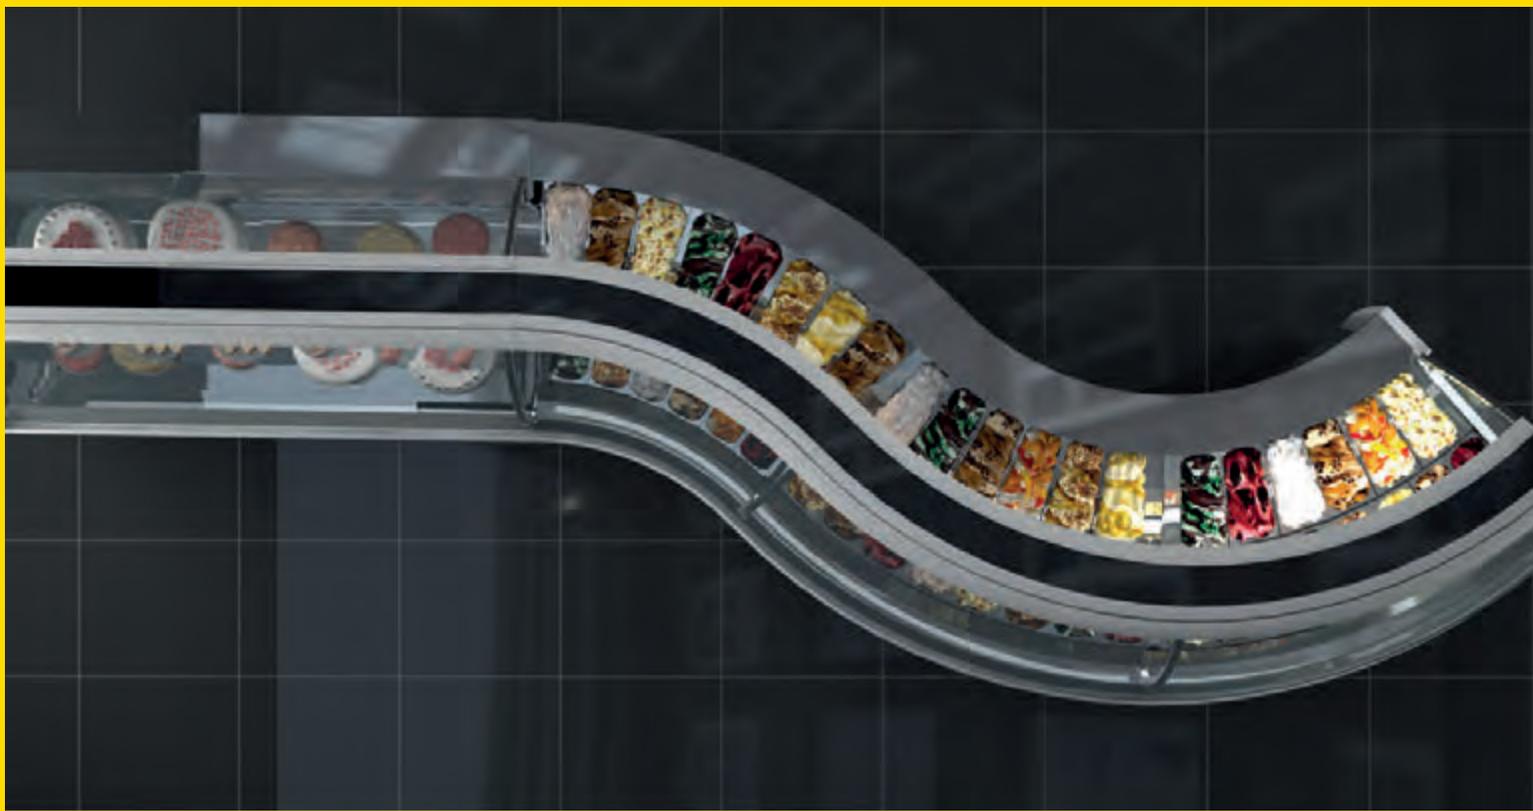

Bestückungsmöglichkeiten Serie MITO POWER mit Eisschalen

	12	16	18	20	24
5 l (360x165x120)	12	16	18	20	24
7 l (360x165x150)	12	16	18	20	24
5 l flach (360x250x80)	08	10	12	12	16
10 l (360x250x120)	08	10	12	12	16
12 l (360x250x150)	08	10	12	12	16


SERIE MITO: FARBIGE VIELFALT OHNE AUFPREIS




Carbon Look
RAL 9003 - RAL 3002
Frontpanel RAL 9003




RAL 9017 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 9003
Frontpanel RAL 9003




RAL 4004 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013




RAL 1013 - RAL 9010
Frontpanel RAL 9010




RAL 1018 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003




RAL 2003 - RAL 9003
Frontpanel RAL 9003



RAL 8016 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013



RAL 4006 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013



RAL 5005 - RAL 1013
Frontpanel RAL 1013

Carbon Look




RAL 9003
Signalweiß



RAL 3002
Karminrot



RAL 9017
Verkehrsschwarz

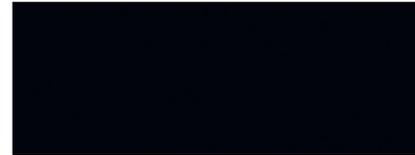

RAL 9010
Reinweiß



RAL 4004
Bordeauxviolett



RAL 1013
Perlweiß



RAL 1018
Zinkgelb



RAL 2003
Pastellorange



RAL 8016
Mahagonibraun



RAL 4006
Verkehrspurpur



RAL 5005
Signalblau






MITO Grundausstattung inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)



MITO
Detailansicht der Dekore
vielfältige Varianten im Standardprogramm
ohne Aufpreis möglich



Maßzeichnung

Standarddekor 03: Frontpaneel RAL 9003 lackiert,
Seitenteile RAL 9003 lackiert



ISA Speiseeisvitrine Serie MITO POWER

steckerfertig, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gebogene Verglasung, anbaufähig, ideal für den individuellen Ladenbau geeignet

- steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung und doppeltem Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne, selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Hochleistungsaggregat und mit hermetischem 1-Phasen-Kompressor
- Grundausrüstung inkl. Dekor 03 mit lackiertem Frontdekor und lackierten Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003), Unterbauverblendung mit lichtgrauen Elementen
- vielfältige Standard-Dekore lt. gesonderter Tabelle ohne Aufpreis möglich
- gebogene, hochklappbare Frontscheibe mit Stoßdämpfer-Unterstützung und Aluminiumprofilen
- Frontverglasung aus temperiertem Sicherheitsglas mit patentiertem Anti-Kondensationssystem
- kundenseitig angeschrägte und stufig untersetzte Ausstellungsfläche
- helle Innenbeleuchtung
- Bedienseite serienmäßig mit Schiebescheiben
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem ICC
- automatische Abtaugung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- und Innenecken auf Anfrage verfügbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)				

ABMESSUNGEN (mm)

	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
außen (B x T x H)	1100 x 1168 x 1376	1440 x 1168 x 1376	1600 x 1168 x 1376	1770 x 1168 x 1376	2120 x 1168 x 1376

LEISTUNGSDATEN

	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
Bruttoinhalt	715 l	948 l	1064 l	1181 l	1414 l
Nettoinhalt	54 l	112 l	126 l	140 l	168 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l 12 x 7,00 l	16 x 5,00 l 16 x 7,00 l	18 x 5,00 l 18 x 7,00 l	20 x 5,00 l 20 x 7,00 l	24 x 5,00 l 24 x 7,00 l
Eisschalen in Auslage	8 x 5,00 l flach 8 x 10,00 l 8 x 12,00 l	10 x 5,00 l flach 10 x 10,00 l 10 x 12,00 l	12 x 5,00 l flach 12 x 10,00 l 12 x 12,00 l	14 x 5,00 l flach 14 x 10,00 l 14 x 12,00 l	16 x 5,00 l flach 16 x 10,00 l 16 x 12,00 l
Angaben wahlweise					

TECHNISCHE DATEN

	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
Anschlusswert	1240 W / 230 V	1510 W / 230 V	1510 W / 230 V	2300 W / 230 V	2350 W / 230 V
Kälteleistung	885 W / VT -37 °C	1030 W / VT -37 °C	1360 W / VT -37 °C	1430 W / VT -37 °C	1770 W / VT -37 °C
Kältemittel / Menge	R 404 a / 2600 g	R 404 a / 2800 g	R 404 a / 3000 g	R 404 a / 3500 g	R 404 a / 4000 g
Energieverbrauch	22,0 kWh/ 24h	25,2 kWh/ 24h	28,0 kWh/ 24h	30,9 kWh/ 24h	36,6 kWh/ 24h

Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)

GEWICHTSANGABEN


	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
Gewicht Brutto / Netto	265 kg / 235 kg	340 kg / 320 kg	365 kg / 345 kg	385 kg / 365 kg	475 kg / 455 kg

VERKLEIDUNG

außen	inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)
innen	CNS

BESTELLINFOS

	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24
Artikel-Nr.	453375000120	453375000160	453375000180	453375000200	453375000240
Verkaufspreis	12.439,00 €	13.127,00 €	14.314,00 €	15.356,00 €	15.957,00 €

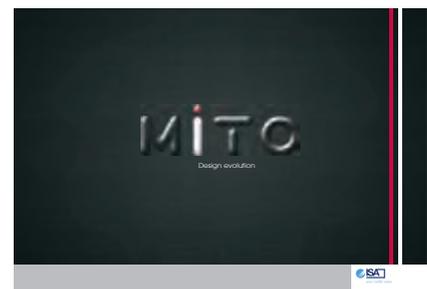

Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

ISA Speiseeisvitrine Serie MITO POWER-EXC

zentralgekühlt, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gebogene Verglasung, anbaufähig, ideal für den individuellen Ladenbau geeignet

- zentralgekühlte Eisvitrine mit Umluftkühlung und doppeltem Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne, selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- Grundausrüstung inkl. Dekor 03 mit lackiertem Frontdekor und lackierten Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003), Unterbauverblendung mit lichtgrauen Elementen
- vielfältige Standard-Dekore lt. gesonderter Tabelle ohne Aufpreis möglich
- gebogene, hochklappbare Frontscheibe mit Stoßdämpfer-Unterstützung und Aluminiumprofilen
- Frontverglasung aus temperiertem Sicherheitsglas mit patentiertem Anti-Kondensationssystem
- kundenseitig angeschragte und stufig untersetzte Ausstellungsfläche
- helle Innenbeleuchtung
- Bedienseite serienmäßig mit Schiebescheiben
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem ICC
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- und Innenecken auf Anfrage verfügbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404a. Für eine problemlose Montage empfehlen wir den Originalmaschinensatz von ISA einzusetzen.

Wichtig:


Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen hermetischen oder dreiphasigen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis max. 20 m nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 m bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein dreiphasiger Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.



MITO Grundausrüstung inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)



MITO
Detailansicht der Dekore
vielfältige Varianten im Standardprogramm
ohne Aufpreis möglich



Maßzeichnung

Standarddekor 03: Frontpaneel RAL 9003 lackiert,
Seitenteile RAL 9003 lackiert



	MITO POWER 12-EXC	MITO POWER 16-EXC	MITO POWER 18-EXC	MITO POWER 20-EXC	MITO POWER 24-EXC
	inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)				

ABMESSUNGEN (mm)					
außen (B x T x H)	1100 x 1168 x 1376	1440 x 1168 x 1376	1600 x 1168 x 1376	1770 x 1168 x 1376	2120 x 1168 x 1376

LEISTUNGSDATEN					
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l	16 x 5,00 l	18 x 5,00 l	20 x 5,00 l	24 x 5,00 l
Eisschalen in Auslage	12 x 7,00 l	16 x 7,00 l	18 x 7,00 l	20 x 7,00 l	24 x 7,00 l
	8 x 5,00 l flach	10 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l flach	14 x 5,00 l flach	16 x 5,00 l flach
	8 x 10,00 l	10 x 10,00 l	12 x 10,00 l	14 x 10,00 l	16 x 10,00 l
	8 x 12,00 l	10 x 12,00 l	12 x 12,00 l	14 x 12,00 l	16 x 12,00 l
Angaben wahlweise					

TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kälteleistung	1045 W / VT -37 °C	1155 W / VT -37 °C	1155 W / VT -37 °C	1510 W / VT -37 °C	1510 W / VT -37 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert				

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)

GEWICHTSANGABEN					
Gewicht					
Brutto / Netto	265 kg / 235 kg	340 kg / 320 kg	365 kg / 345 kg	385 kg / 365 kg	475 kg / 455 kg


VERKLEIDUNG	
außen	inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)
innen	CNS

BESTELLINFOS					
Artikel-Nr.	453475000120	453475000160	453475000180	453475000200	453475000240
Verkaufspreis	11.698,00 €	12.187,00 €	13.373,00 €	14.251,00 €	14.851,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
MITO POWER 12-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	12.798,00
MITO POWER 16-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	13.409,00
MITO POWER 18-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	14.734,00
MITO POWER 20-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	15.919,00
MITO POWER 24-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	16.520,00



mögliche Kombination

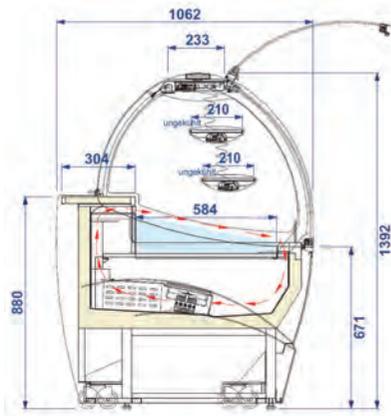


Maßzeichnung

ISA Kuchenvitrine Serie MITO Pastry

steckerfertig, Umluftkühlung, gebogene Verglasung, anbaufähig
ideal für den individuellen Ladenbau geeignet

- Kuchenvitrine mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung
- Grundausstattung inkl. Dekor 03 mit lackiertem Frontpaneel und lackierten Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003), Unterbauverblendung mit lichtgrauen Elementen
- vielfältige Standard-Dekore lt. gesonderter Tabelle ohne Aufpreis möglich
- gebogene, hochklappbare Frontscheibe mit Stoßdämpfer-Unterstützung und Aluminiumprofilen
- Arbeitsplatte und Auslagefläche aus leicht zu reinigendem CNS
- bedienseitig mit elektronischer Steuerung, im Warenbereich mit digitaler Temperaturanzeige
- helle, separat schaltbare Warenbeleuchtung unter der Aluminium-Zahlplatte und den beiden, ungekühlten Gasetagen
- Bedienseite serienmäßig mit Nachttrollo
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- 50 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- oder Innenecke auf Anfrage verfügbar

	MITO Pastry 101	MITO Pastry 134
	inkl. lackiertem Frontdekor und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)	
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	1010 x 1130 x 1352	1340 x 1130 x 1352
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	1240 W / 400 V	1240 W / 400 V
Kälteleistung	1045 W / VT -37 °C	1045 W / VT -37 °C
Kältemittel	R 404 a	
Energieverbrauch	15,2 kWh/ 24h	15,2 kWh/ 24h
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
Klimaklasse	3 (bis 30°C Umgebungstemperatur)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht	265 kg / 240 kg	
Brutto / Netto	265 kg / 240 kg	265 kg / 240 kg
VERKLEIDUNG		
außen	inkl. lackiertem Frontpaneel und Seitenpaneelen in weiß (RAL 9003)	
innen	CNS	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	453075000101	453075000134
Verkaufspreis	8.073,00 €	9.098,00 €

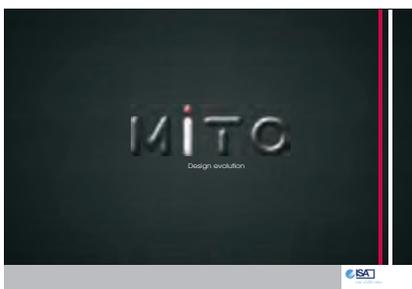

Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik



mögliche Kombination von MITO Gelato-Modellen mit der Pastry-Ausführung und Eckvarianten



ZUBEHÖR	MITO POWER 12	MITO POWER 16	MITO POWER 18	MITO POWER 20	MITO POWER 24	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
Edelstahl-Eisschale 10,00 l 360 x 250 x 120 mm	●	●	●	●	●	052360250120	25,00
Edelstahl-Eisschale 12,00 l 360 x 250 x 150 mm	●	●	●	●	●	052360250150	32,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm	●	●	●	●	●	052360165120	18,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l flach, 360 x 250 x 80 mm	●	●	●	●	●	052360250080	18,00
Edelstahl-Eisschale 7,00 l 360 x 165 x 150 mm	●	●	●	●	●	052360165150	23,00
Eissortenschilder für Typ 24/12+12	-	-	-	-	●	453400000024	62,00
Eissortenschilder für Typ 12	●	-	-	-	-	453400000012	42,00
Eissortenschilder für Typ 16	-	●	-	-	-	453400000016	48,00
Eissortenschilder für Typ 18	-	-	●	-	-	453400000018	53,00
Eissortenschilder für Typ 20	-	-	-	●	-	453400000020	57,00
Portioniererspüle Wasserhahn rechts, mit CNS-Einsatz	●	●	●	●	●	453920000001	361,00
Portioniererspüle Wasserhahn links, mit CNS-Einsatz	●	●	●	●	●	453920000000	361,00
Rollenkit	●	●	●	●	●	453922050040	246,00

● Sonderausstattung – keine Zuordnung



KALEIDO

SPEISEEISVITRINE



Mögliche Frontdekore




Vetro Nero



Rosso Lacca Cinese



Pelle di Struzzo



Alcrite Colore Bianco

Bestückungsmöglichkeiten der Serie KALEIDO mit Eisschalen

	120	170	220	AE 45
5 l (360x165x120)	12	18	24	13
5 l flach (360x250x80)	08	12	12	09

ISA Speiseeisvitrine Serie KALEIDO

steckerfertig, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung

- Eisvitrine mit Umluftkühlung und doppeltem Luftströmungskühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- optimale Einsicht auf die Eisauslage durch den ansprechenden 11° eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst
- Eisauslage kundenseitig angeschrägt
- Grundausstattung inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung hochklappbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe
- bedienseitiges Rollo zum Schutz vor Energieverlust
- Arbeitsplatte aus weißem Corian
- Auslagefläche/ Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem für Temperaturabfall oder evtl. Unterbrechungen
- hermetischer Kompressor
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

	KALEIDO H135-120	KALEIDO H135-170	KALEIDO H135-220	KALEIDO H135-AE 45°
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1182 x 1198 x 1350	1677 x 1198 x 1350	2172 x 1198 x 1350	1875 x 1198 x 1350

LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
Nettoinhalt	147 l	216 l	285 l	193 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l Schale 8 x 5,00 l Schale flach	18 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale flach	24 x 5,00 l Schale 16 x 5,00 l Schale flach	13 x 5,00 l Schale 9 x 5,00 l Schale flach

TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	1240 W / 230 V	1510 W / 400 V	2350 W / 400 V	1510 W / 400 V

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)

GEWICHTSANGABEN				
Netto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg

VERKLEIDUNG	
innen	Innenwanne aus CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	453120135999	453170135999	453045117999	453120050117
Verkaufspreis	16.173,00 €	19.624,00 €	21.349,00 €	21.133,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Frontpaneel Alicrite 120	453680100044	647,00
Frontpaneel Alicrite 170	453680100045	701,00
Frontpaneel Alicrite 220	453680100046	755,00
Frontpaneel Pelle Struzzo 120	453680100040	431,00
Frontpaneel Pelle Struzzo 170	453680100041	486,00
Frontpaneel Pelle Struzzo 220	453680100042	540,00
Frontpaneel Rosso Lacca 120	453680100036	323,00
Frontpaneel Rosso Lacca 170	453680100037	377,00
Frontpaneel Rosso Lacca 220	453680100038	431,00
Frontpaneel Vetro Nero 120	453680100032	323,00
Frontpaneel Vetro Nero 170	453680100033	377,00
Frontpaneel Vetro Nero 220	453680100034	431,00
Rollenkit Modell 120	4539001390900813	210,00
Rollenkit Modell 170 & 220	4539001390900814	210,00
LED-Bodenbeleuchtung 170	453680100029	658,00
LED-Bodenbeleuchtung 220	453680100030	840,00
Lichtpaneel Frontseite 120 mit Farbwechsel	453680100024	486,00
Lichtpaneel Frontseite 170 mit Farbwechsel	453680100025	699,00
Lichtpaneel Frontseite 220 mit Farbwechsel	453680100026	970,00
rechte Portionierspüle mit Wasserduche	4539001920000268	1.054,00
rechte Portionierspüle mit Wasserhahn	4539001920000267	581,00
Waffelhalter	4539001390900802	198,00




Serie KALEIDO
ansprechende Präsentation von Eis
in gerader oder 45° Eckversion
Frontdekorblende „BIANCO“ (Sonderzubehör)



Modell KALEIDO 170 mit Frontdekorblende
„BIANCO“ und beleuchteter blauer Frontblende
(Sonderzubehör)



Modell KALEIDO
Frontdekorblende „BIANCO“ im Sonderzubehör
erhältlich

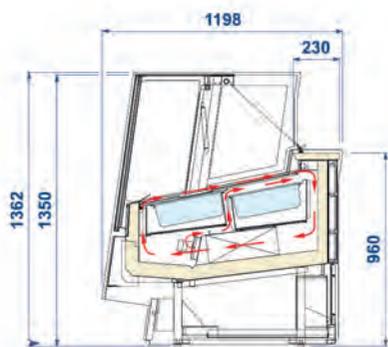

Maßzeichnung






Serie KALEIDO
ansprechende Präsentation von Eis in
gerader oder 45° Eckversion
Frontdekorblende „BIANCO“ (Sonderzubehör)



Modell KALEIDO 170 mit Frontdekorblende
„BIANCO“ und beleuchteter blauer Frontblende
(Sonderzubehör)



Modell KALEIDO
Frontdekorblende „BIANCO“ im Sonderzubehör
erhältlich

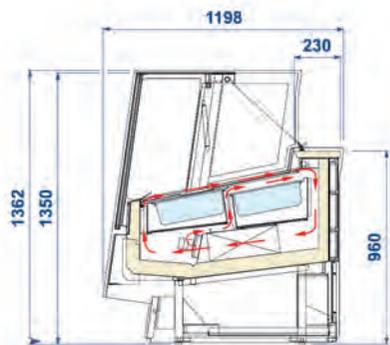

Maßzeichnung

ISA Speiseeisvitrine Speiseeisvitrine Serie KALEIDO EXC

zentralgekühlt, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung

- Umluftkühlung, doppeltes Luftströmungssystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN-ST (+10 bis +35 °C)
- optimale Einsicht auf die Eisauslage durch den ansprechendem 11° eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst
- Eisauslage kundenseitig angeschrägt
- Grundausstattung inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006
- Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung hochklappbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe
- bedienseitiges Rollo zum Schutz vor Energieverlust
- Arbeitsplatte aus weißem Corian
- Auslagefläche/ Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem für Temperaturabfall oder evtl. Unterbrechungen
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege-E-Ventil R 404a. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:

Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis max. 20 m nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 m bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

	KALEIDO H135-120 EXC	KALEIDO H135-170 EXC	KALEIDO H135-220 EXC	KALEIDO H135-AE 45° EXC
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1182 x 1198 x 1350	1677 x 1198 x 1350	2172 x 1198 x 1350	1875 x 1198 x 1350
LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
Nettoinhalt	147 l	216 l	285 l	193 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l Schale 8 x 5,00 l Schale flach	18 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale flach	24 x 5,00 l Schale 16 x 5,00 l Schale flach	13 x 5,00 l Schale 9 x 5,00 l Schale flach
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	390 W / 230 V	500 W / 230 V	620 W / 230 V	500 W / 230 V
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF			
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +35 °C)			
GEWICHTSANGABEN				
Brutto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg
VERKLEIDUNG				
innen	Innenwanne aus CNS DIN 1.4301			
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	453170117000	453220117000	453045117000	453045135000
Verkaufspreis	14.664,00 €	18.114,00 €	19.624,00 €	19.624,00 €
VARIANTEN				
	Code	Ausführung	Preis in €	
KALEIDO H135-120 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	17.898,00	
KALEIDO H135-170 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	21.564,00	
KALEIDO H135-220 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	23.398,00	
KALEIDO H135-AE 45° EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	22.858,00	
SONDERZUBEHÖR				
Sehen Sie hierzu bitte die Tabelle auf Seite 14/27.				

i Die Serie KALEIDO ist auch mit einer Höhe von 1170 mm lieferbar.
Modelle mit 2 getrennt regelbaren Eisabteilen erhalten Sie auf Anfrage.




Serie KALEIDO

ansprechende Präsentation von Kuchen und Gebäck auf der in allen Etagen gekühlten Version

Frontdekorblende „BIANCO“ (Sonderzubehör)



ansprechende Produktpräsentation
maximale Einsicht auf die mit LED-Technik
hell ausgeleuchtete Ware

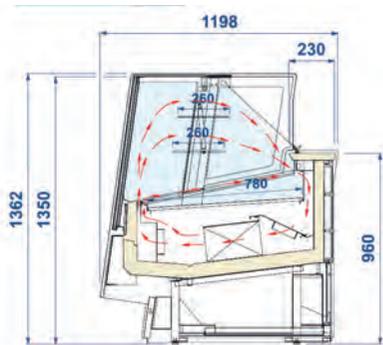

Maßzeichnung



Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

ISA Kuchenvitrine Serie KALEIDO PASTRY

steckerfertig oder zentralgekühlt, Umluftkühlung,
gekühlte Auslagefläche und 2 gekühlte Etagen, gerade Verglasung

- Kuchenvitrine mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung
- optimale Einsicht auf die Eisauslage durch den ansprechenden 11° eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst
- Grundausstattung inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Frontverglasung zur problemlosen Reinigung kippbar
- helle Innenbeleuchtung mit chromfarbener Lampenabdeckung unter der Zahlplatte und den beiden ungekühlten Zwischenetagen
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung 90° kippbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe
- Arbeitsplatte aus weißem Corian
- Auslagefläche/ Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem für Temperaturabfall oder evtl. Unterbrechungen
- automatische Abtaugung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

	KALEIDO Pastry H135-120	KALEIDO Pastry H135-170	KALEIDO Pastry H135-220	KALEIDO Pastry H135-AE 45°
ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	1182 x 1198 x 1350	1677 x 1198 x 1350	2172 x 1198 x 1350	1875 x 1198 x 1350
LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	824 l	1212 l	1600 l	1082 l
Nettoinhalt	267 l	393 l	518 l	193 l
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	1360 W / 230 V	1485 W / 230 V	1610 W / 230 V	1360 W / 230 V
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	+1 bis +10 °C			
Klimaklasse	3 (bis 30°C Umgebungstemperatur)			
GEWICHTSANGABEN				
Brutto	346 kg	434 kg	535 kg	425 kg
VERKLEIDUNG				
innen	Innenwanne aus CNS DIN 1.4301			
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	453680100001	453680100003	453680100005	453680100007
Verkaufspreis	10.243,00 €	11.159,00 €	14.340,00 €	13.477,00 €
SONDERZUBEHÖR				
	Artikel-Nr.	Preis in €		
Frontpaneel Alicrite 120	453680100044	647,00		
Frontpaneel Alicrite 170	453680100045	701,00		
Frontpaneel Alicrite 220	453680100046	755,00		
Frontpaneel Alicrite AE45	453680100047	970,00		
Frontpaneel Pelle Struzzo 120	453680100040	431,00		
Frontpaneel Pelle Struzzo 170	453680100041	486,00		
Frontpaneel Pelle Struzzo 220	453680100042	540,00		
Frontpaneel Pelle Struzzo AE45	453680100043	755,00		
Frontpaneel Rosso Lacca 120	453680100036	323,00		
Frontpaneel Rosso Lacca 170	453680100037	377,00		
Frontpaneel Rosso Lacca 220	453680100038	431,00		
Frontpaneel Rosso Lacca AE 45	453680100039	647,00		
Frontpaneel Vetro Nero 120	453680100032	323,00		
Frontpaneel Vetro Nero 170	453680100033	377,00		
Frontpaneel Vetro Nero 220	453680100034	431,00		
Frontpaneel Vetro Nero AE45	453680100035	647,00		
Rollenkit 120 Modell	4539001390900813	210,00		
Rollenkit 170 & 220 Modell	4539001390900814	210,00		
LED-Bodenbeleuchtung 170	453680100029	658,00		
LED-Bodenbeleuchtung 220	453680100030	840,00		
LED-Bodenbeleuchtung AE 45	453680100031	486,00		
Lichtpaneel Frontseite 120 mit Farbwechsel	453680100024	486,00		
Lichtpaneel Frontseite 170 mit Farbwechsel	453680100025	699,00		
Lichtpaneel Frontseite 220 mit Farbwechsel	453680100026	970,00		
Lichtpaneel Frontseite AE 45 mit Farbwechsel	453680100027	1.035,00		
Papierhalter für Kuchenvitrine	4539001390900817	59,00		






HORIZON


SPEISEEISVITRINE




SERIE HORIZON: 3 VERSCHIEDENE HÖHEN



1200



1350

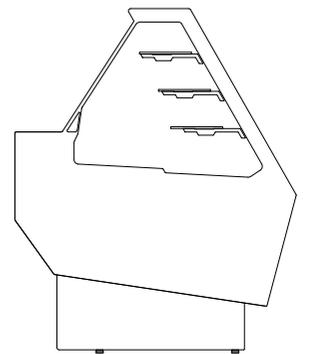

1500

SERIE HORIZON: EDLE DEKORVARIANTEN

Frontpaneele aus Keramik

FILO BRINA
(frost thread)



FILO ORO
(gold thread)



METROPOLIS MORO
(brown metropolis)



Frontpaneele aus Holz

LATI GRIGIO CHIARO
(light grey sides)



NOCE SECURO
(dark walnut)



ROVERE TITANIUM
(titanium oak)



Lackiertes Frontpaneel

ROSSO LACCA CINESE
(red chinese lacquer)




Bestückungsmöglichkeiten Serie HORIZON mit Eisschalen

	120	170	220
5 l (360x165x120)	12	18	24
5 l flach (360x250x80)	08	12	16



HORIZON
inkl. Seitenteile in grau
Frontpaneel im Sonderzubehör

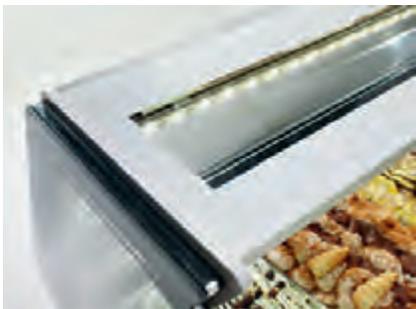

helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung



umfangreiche Frontdekorwahl



Prospektdownload unter:
www.nordcap.de/horizon.pdf

ISA Speiseeisvitrine Serie HORIZON

Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung
wahlweise in steckerfertiger (RV) oder zentralgekühlter Version (EXC)

- Umluftkühlung, doppeltes Luftströmungssystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)
- optimale Einsicht auf die Eisauslage durch den ansprechenden, eckig angeschrägten Panoramaglasaufsatz
- Eisauslage kundenseitig angeschrägt
- Grundausstattung inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, zur servicefreundlichen Bestückung und Reinigung kippbar
- helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe
- bedienseitiges Rollo zum Schutz vor Energieverlust
- Arbeitsplatte aus weißem Corian
- Auslagefläche/ Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem für Temperaturabfall oder evtl. Unterbrechungen
- automatische Abtauung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung

Hinweis:


Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Planungshinweis:


Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege-E-Ventil R 404a. Es ist zwingend erforderlich, den hermetischen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:

Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis max. 20 m nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 m bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor, mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.

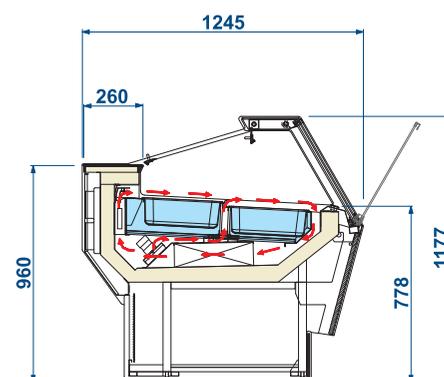

Modell HORIZON mit 1177 mm Höhe

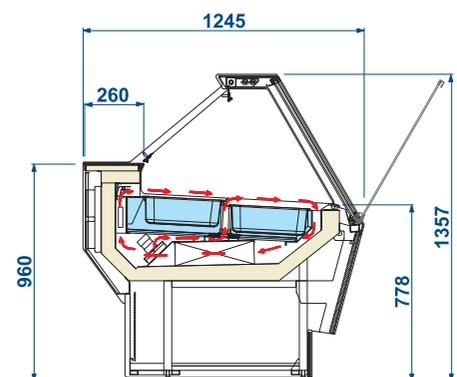

Modell HORIZON mit 1357 mm Höhe



ISA Speiseisvitrine Serie HORIZON

Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung
wahlweise in steckerfertiger (RV) oder zentralgekühlter Version (EXC)

	HORIZON RV 120	HORIZON RV 170	HORIZON RV 220	HORIZON RV 120 EXC	HORIZON RV 170 EXC	HORIZON RV 220 EXC
ABMESSUNGEN (mm)						
außen (B x T x H)						
Modellhöhe 1177	1084 x 1245 x 1177	1579 x 1245 x 1177	2074 x 1245 x 1177	1084 x 1245 x 1177	1579 x 1245 x 1177	2074 x 1245 x 1177
Modellhöhe 1357	1084 x 1245 x 1357	1579 x 1245 x 1357	2074 x 1245 x 1357	1084 x 1245 x 1357	1579 x 1245 x 1357	2074 x 1245 x 1357

LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	mit Höhe 1177: 457 l mit Höhe 1357: 548 l	mit Höhe 1177: 672 l mit Höhe 1357: 806 l	mit Höhe 1177: 888 l mit Höhe 1357: 1065 l	mit Höhe 1177: 457 l mit Höhe 1357: 548 l	mit Höhe 1177: 672 l mit Höhe 1357: 806 l	mit Höhe 1177: 888 l mit Höhe 1357: 1065 l
Nettoinhalt	für beide Höhen: 113 l	für beide Höhen: 115 l	für beide Höhen: 230 l	für beide Höhen: 113 l	für beide Höhen: 115 l	für beide Höhen: 230 l
Fassungsvermögen						
Eisschalen in Auslage	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l flach	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l flach	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l flach	12 x 5,00 l 8 x 5,00 l flach	18 x 5,00 l 12 x 5,00 l flach	24 x 5,00 l 16 x 5,00 l flach
Angaben wahlweise						

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	1940 W / 230 V / 7 A	3020 W / 400 V / 8,8 A	4260 W / 400 V / 10,4 A	400 V	400 V	400 V
Kälteleistung	876 W / VT -40 °C	1154 W / VT -40 °C	879 W / VT -40 °C	hermetischer oder halbhermetischer Kompressor lt. Variante		
Kältemittel / Menge	R 404 a / 2000 g	R 404 a / 2500 g	R 404 a / 3000 g			
Energieverbrauch	17,6 kWh/ 24h	25,6 kWh/ 24h	32,8 kWh/ 24h			

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 %

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht Brutto	mit Höhe 1177: 347 kg mit Höhe 1357: 354 kg	mit Höhe 1177: 435 kg mit Höhe 1357: 446 kg	mit Höhe 1177: 522 kg mit Höhe 1357: 536 kg	mit Höhe 1177: 347 kg mit Höhe 1357: 354 kg	mit Höhe 1177: 435 kg mit Höhe 1357: 446 kg	mit Höhe 1177: 522 kg mit Höhe 1357: 536 kg

VERKLEIDUNG	
außen	inkl. Seitenteile in grau und ohne Frontpaneel
innen	schräge Wanne aus CNS DIN 1.4301

BESTELINFOS BAUHÖHE 1177 MM						
Artikel-Nr.	453HRZ1201177	453HRZ1701177	453HRZ2201177	453HRZ1201177EXC	453HRZ1701177EXC	453HRZ2201177EXC
Verkaufspreis	14.476,00 €	16.299,00 €	18.226,00 €	13.366,00 €	15.211,00 €	16.557,00 €

BESTELINFOS BAUHÖHE 1357 MM						
Artikel-Nr.	453HRZ1201357	453HRZ1701357	453HRZ2201357	453HRZ1201357EXC	453HRZ1701357EXC	453HRZ2201357EXC
Verkaufspreis	14.476,00 €	16.299,00 €	18.226,00 €	13.366,00 €	15.211,00 €	16.557,00 €

VARIANTEN (BITTE HÖHE ANGEBEN)	Code	Ausführung	Preis in €
HORIZON RV 120 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	15.250,00
HORIZON RV 120 EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	15.730,00
HORIZON RV 170 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	16.934,00
HORIZON RV 170 EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	17.326,00
HORIZON RV 220 EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	19.075,00
HORIZON RV 220 EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	23.048,00

SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Eisschale 5,00 l, 360 x 165 x 120 mm		052360165120	18,00
Edelstahl-Eisschale 5,00 l, flach 360 x 250 x 80 mm		052360250080	18,00
Frontdekor Modell 120 (bitte bei Bestellung Dekor lt. Übersicht auf Seite 29 angeben)		453HRZ120999	510,00
Frontdekor Modell 170 (bitte bei Bestellung Dekor lt. Übersicht auf Seite 29 angeben)		453HRZ170999	573,00
Frontdekor Modell 220 (bitte bei Bestellung Dekor lt. Übersicht auf Seite 29 angeben)		453HRZ220999	625,00
Waffelhalter, grau		453390900802	186,00
rechte Portionierspüle		453920000006	596,00
rechte Portionierspüle mit Dusche		453920000007	1080,00
Rollensatz		4539001390900814	210,00





by NordCap®

GELATO-LINE

GelatoSUPERSHOW SPEISEEISVITRINE



Mögliche Frontdekore



ACCIAIO INOX (Edelstahl)



ROSSO (Chinalack)



WENGE

Bestückungsmöglichkeiten der Serie GelatoSUPERSHOW mit Eisschalen

	120	155	170	190	220
5 l (360x165x120)	12 ■■■■■■ ■■■■■■	16 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■	18 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■	20 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	24 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
5 l flach (360x250x80)	08 ■■■■ ■■■■	10 ■■■■■ ■■■■■	12 ■■■■■■ ■■■■■■	12 ■■■■■ ■■■■■	16 ■■■■■■■ ■■■■■■■




GelatoSUPERSHOW
beeindruckende Speiseeispräsentation
Frontpaneele im Sonderzubehör



GelatoSUPERSHOW Frontansicht
Frontpaneele im Sonderzubehör



Detailansicht

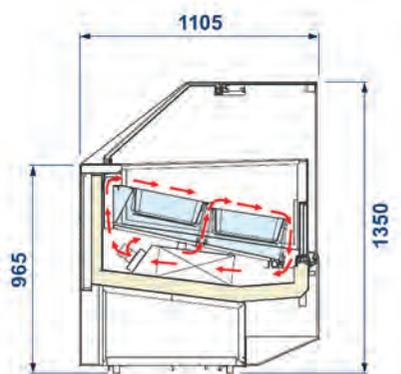

Maßzeichnung

ISA Speiseeisvitrine Serie GelatoSUPERSHOW


steckerfertig, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung

- Eisvitrine mit Umluftkühlung und doppeltem Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne, selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)
- 3D-Einsicht auf die Eisauslage dank der innovativen Transparent-Struktur und der durchsichtigen Eisbehälter
- Grundausstattung inkl. Seitenteile in pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Korpus und Unterbau ebenfalls mit Pulverbeschichtung
- Frontverglasung aus temperiertem Antibeschlag-Sicherheitsglas zur problemlosen Reinigung kippbar
- helle Innenbeleuchtung mit chromfarbener Lampenabdeckung
- Arbeitsplatte aus leicht zu reinigendem Chromstahl, Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- Bedienseite serienmäßig mit Plexiglas-Schiebescheiben
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem ICC
- automatische Abtauung durch Zyklusversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- und Innenecken auf Anfrage verfügbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

	Gelato SUPERSHOW H135-120	Gelato SUPERSHOW H135-155	Gelato SUPERSHOW H135-170	Gelato SUPERSHOW H135-190	Gelato SUPERSHOW H135-220
ABMESSUNGEN (mm)					
außen (B x T x H)	1166 x 1105 x 1350	1496 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	1826 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350
LEISTUNGSDATEN					
Bruttoinhalt	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
Nettoinhalt	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l Schale 8 x 5,00 l Schale	16 x 5,00 l Schale 10 x 5,00 l Schale	18 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale	20 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale	24 x 5,00 l Schale 16 x 5,00 l Schale
Angaben wahlweise	flach	flach	flach	flach	flach
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert	3260 W / 400 V	3870 W / 400 V	4250 W / 400 V	4600 W / 400 V	5040 W / 400 V
Kälteleistung	1276 W / VT -37 °C	1605 W / VT -37 °C	1605 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C
Kältemittel	R 404 a				
TEMPERATURANGABEN					
Bereich	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF				
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)				
GEWICHTSANGABEN					
Gewicht	364 kg / 331 kg	429 kg / 390 kg	461 kg / 419 kg	499 kg / 454 kg	572 kg / 520 kg
Brutto / Netto					
VERKLEIDUNG					
außen	Seitenteile in pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006 Lieferumfang ohne Frontdekor				
innen	Innenwanne aus CNS DIN 1.4301				
BESTELINFOS					
Artikel-Nr.	453775135120	453775135155	453775135170	453775135190	453775135220
Verkaufspreis	14.359,00 €	16.809,00 €	17.692,00 €	18.198,00 €	18.831,00 €

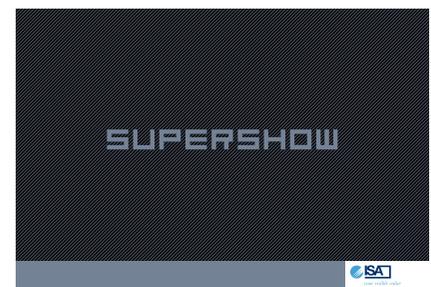

Prospektdownload Online am Gerät
oder durch Klick auf die Grafik

i Serie GelatoSUPERSHOW ist auch in einer Höhe von 1170 mm erhältlich.

ISA Speiseeisvitrine Serie GelatoSUPERSHOW-EXC

zentralgekühlt, Umluftkühlung mit doppeltem Luftströmungssystem, gerade Verglasung

- Eisvitrine mit Umluftkühlung und doppeltem Luftströmungs-Kühlsystem für eine gleichmäßige Temperatur in der Wanne, selbst bei klimatischen Bedingungen bis Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)
- 3D-Einsicht auf die Eisauslage dank der innovativen Transparent-Struktur und der durchsichtigen Eisbehälter
- Grundausstattung inkl. Seitenteile in pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Korpus und Unterbau ebenfalls mit Pulverbeschichtung
- Frontverglasung aus temperiertem Antibeschlag-Sicherheitsglas zur problemlosen Reinigung kippbar
- helle Innenbeleuchtung mit chromfarbener Lampenabdeckung
- Arbeitsplatte aus leicht zu reinigendem Chromstahl, Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- Bedienseite serienmäßig mit Plexiglas-Schiebescheiben
- elektronische Steuerung mit Kontrollsystem ICC
- automatische Abtaugung durch Zyklusinversion in sehr kurzer Zeit (5-6 Min.)
- 60 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- und Innenecken auf Anfrage verfügbar

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Planungshinweis: Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404a. Für eine problemlose Montage empfehlen wir, den Originalmaschinensatz von ISA einzusetzen.

Wichtig: Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen halbhermetischen oder dreiphasigen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser). Der halbhermetische Kompressor benötigt einen 400 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis max. 20 m nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 m bzw. nicht linearer Verlegung wird ein dreiphasiger Kompressor (ebenfalls 400 V-Anschluss) benötigt. Diesen erhalten Sie auf Anfrage.




GelatoSUPERSHOW
beeindruckende Speiseeispräsentation
Frontpaneele im Sonderzubehör



GelatoSUPERSHOW Frontansicht
Frontpaneele im Sonderzubehör



Detailansicht

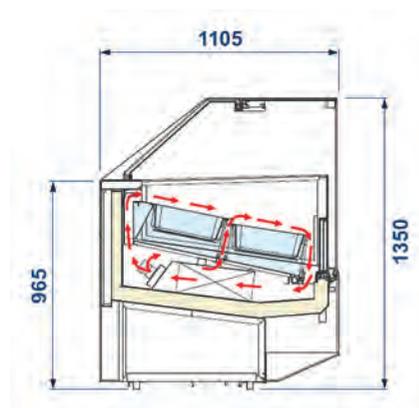

Maßzeichnung

	Gelato SUPERSHOW H135-120-EXC	Gelato SUPERSHOW H135-155-EXC	Gelato SUPERSHOW H135-170-EXC	Gelato SUPERSHOW H135-190-EXC	Gelato SUPERSHOW H135-220-EXC
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ABMESSUNGEN (mm)					
außen (B x T x H)	1166 x 1105 x 1350	1496 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	1826 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350

LEISTUNGSDATEN					
Bruttoinhalt	824 l	1083 l	1212 l	1341 l	1600 l
Nettoinhalt	147 l	193 l	216 l	239 l	285 l
Fassungsvermögen	12 x 5,00 l Schale 8 x 5,00 l Schale flach	16 x 5,00 l Schale 10 x 5,00 l Schale flach	18 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale flach	20 x 5,00 l Schale 12 x 5,00 l Schale flach	24 x 5,00 l Schale 16 x 5,00 l Schale flach

TECHNISCHE DATEN					
Kälteleistung	1276 W / VT -37 °C	1605 W / VT -37 °C	1605 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C	1850 W / VT -37 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404 a vorinstalliert				

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-14 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)

GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Brutto / Netto	364 kg / 331 kg	429 kg / 390 kg	461 kg / 419 kg	499 kg / 454 kg	572 kg / 520 kg

VERKLEIDUNG	
außen	Seitenteile in pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006 Lieferumfang ohne Frontdekor
innen	Innenwanne aus CNS DIN 1.4301

BESTELINFOS					
Artikel-Nr.	453875135120	453875135155	453875135170	453875135190	453875135220
Verkaufspreis	13.212,00 €	15.662,00 €	16.449,00 €	16.863,00 €	17.486,00 €

VARIANTEN	
Verschiedene Varianten mit externem halbhermetischen oder dreiphasigen Kompressor (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser) finden Sie auf der Folgeseite.	

i Serie GelatoSUPERSHOW ist auch in einer Höhe von 1170 mm erhältlich.



Wichtig: Die zentralgekühlte Version ist als Variante **wahlweise mit einem externen halbhermetischen oder dreiphasigen Kompressor lieferbar** (Kühlung: Luft oder Luft/ Wasser).

Der halbhermetische Kompressor benötigt einen 400 V-Anschluss und ist bei einer linearen Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis max. 20 m nutzbar. Ab einer Leitungsverlegung über 20 m bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein dreiphasiger Kompressor (ebenfalls 400 V-Anschluss) benötigt (auf Anfrage).


VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Gelato SUPERSHOW H135-120-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	16.216,00
Gelato SUPERSHOW H135-120-EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	16.666,00
Gelato SUPERSHOW H135-155-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	15.662,00
Gelato SUPERSHOW H135-155-EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	19.338,00
Gelato SUPERSHOW H135-170-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	19.561,00
Gelato SUPERSHOW H135-170-EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	20.132,00
Gelato SUPERSHOW H135-190-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	20.361,00
Gelato SUPERSHOW H135-190-EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	20.898,00
Gelato SUPERSHOW H135-220-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	20.898,00
Gelato SUPERSHOW H135-220-EXC	AIR-WATER	inkl. luft-/ wassergekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	21.520,00

ZUBEHÖR MODELL GELATOSUPERSHOW MODELL PASTRYSUPERSHOW	GELATO H135-120	GELATO H135-155	GELATO H135-170	GELATO H135-190	GELATO H135-220	PASTRY H135-120	PASTRY H135-170	PASTRY H135-220	ARTIKEL NUMMER	PREIS €
Waffelhalter, grau	●	●	●	●	●	–	–	–	453390900802	186,00
Eissortenschilder (12 Stück)	●	●	●	●	●	–	–	–	453400000001	46,00
Portionierspüle mit Wasseranschluss	●	●	●	●	●	–	–	–	453920000267	545,00
Portionierspüle mit Dusche und Wasseranschluss	●	●	●	●	●	–	–	–	453920000268	987,00
Rollensatz	●	●	●	●	●	–	–	–	453991999700	368,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 120	●	–	–	–	–	●	–	–	453275120887	446,00
Frontpaneel INOX für Modell 120	●	–	–	–	–	●	–	–	453275120888	504,00
Frontpaneel WENGE für Modell 120	●	–	–	–	–	●	–	–	453275120889	782,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 155	–	●	–	–	–	–	–	–	453275155887	570,00
Frontpaneel INOX für Modell 155	–	●	–	–	–	–	–	–	453275155888	626,00
Frontpaneel WENGE für Modell 155	–	●	–	–	–	–	–	–	453275155889	998,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 170	–	–	●	–	–	–	●	–	453275170887	727,00
Frontpaneel INOX für Modell 170	–	–	●	–	–	–	●	–	453275170888	782,00
Frontpaneel WENGE für Modell 170	–	–	●	–	–	–	●	–	453275170889	1.230,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 190	–	–	–	●	–	–	–	–	453275190887	951,00
Frontpaneel INOX für Modell 190	–	–	–	●	–	–	–	–	453275190888	998,00
Frontpaneel WENGE für Modell 190	–	–	–	●	–	–	–	–	453275190889	1.455,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 220	–	–	–	–	●	–	–	●	453275220887	1.062,00
Frontpaneel INOX für Modell 220	–	–	–	–	●	–	–	●	453275220888	1.118,00
Frontpaneel WENGE für Modell 220	–	–	–	–	●	–	–	●	453275220889	1.623,00

● Sonderausstattung – keine Zuordnung



PastrySUPERSHOW
inkl. Seitenteile in pulverbeschichtetem
Chromstahl-Look

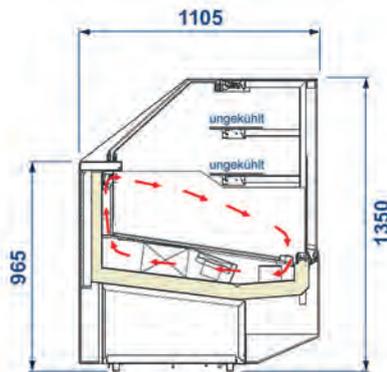

Maßzeichnung

ISA Kuchenvitrine Serie PastrySUPERSHOW

steckerfertig oder zentralgekühlt, Umluftkühlung, gekühlte Auslagefläche und 2 ungekühlte Etagen, gerade Verglasung

- Kuchenvitrine mit Umluftkühlung in steckerfertiger Ausführung oder für den Anschluss an eine externe Kälteanlage
- maximale Einsicht auf die Auslage dank innovativer Transparent-Struktur
- Grundausstattung inkl. Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9006, Frontdekore nicht im Lieferumfang enthalten, Auflistung lt. Sonderzubehör
- Korpus und Unterbau ebenfalls mit Pulverbeschichtung
- Frontverglasung zur problemlosen Reinigung kippbar
- helle Innenbeleuchtung mit chromfarbener Lampenabdeckung unter der Zahlplatte und den beiden ungekühlten Zwischenetagen
- Arbeitsplatte aus leicht zu reinigendem Chromstahl, Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- bedienseitig mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige im Warenbereich
- automatische Abtaugung
- 50 mm starke Energiespar-Isolierung
- 45° Außen- oder Innenecken auf Anfrage verfügbar

Planungshinweis: Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404a.
Für eine problemlose Montage empfehlen wir, den Originalmaschinensatz von ISA einzusetzen.

	Pastry SUPERSHOW H135-120	Pastry SUPERSHOW H135-170	Pastry SUPERSHOW H135-220	Pastry SUPERSHOW H135-120- EXC	Pastry SUPERSHOW H135-170- EXC	Pastry SUPERSHOW H135-220- EXC
ABMESSUNGEN (mm)						
außen (B x T x H)	1166 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350	1166 x 1105 x 1350	1661 x 1105 x 1350	2156 x 1105 x 1350

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	690 W / 230 V	840 W / 230 V	1230 W / 230 V	230 V	230 V	230 V

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	331 kg /	390 kg /	419 kg /	331 kg /	390 kg /	419 kg /
Brutto / Netto	298 kg	351 kg	377 kg	298 kg	351 kg	377 kg

VERKLEIDUNG	
außen	Edelstahl Effektlack RAL 9006
innen	CNS DIN 1.4301

BESTELINFOS						
Artikel-Nr.	453375135120	453375135170	453375135220	453275135120	453275135170	453275135220
Verkaufspreis	9.058,00 €	9.886,00 €	12.809,00 €	8.849,00 €	9.682,00 €	12.589,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
PastrySUPERSHOW H135-120-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	9.280,00
PastrySUPERSHOW H135-170-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	10.291,00
PastrySUPERSHOW H135-220-EXC	AIR	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 20 m Leitungsverlegung	13.328,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Frontpaneel INOX für Modell 120	453275120888	504,00
Frontpaneel INOX für Modell 170	453275170888	782,00
Frontpaneel INOX für Modell 220	453275220888	1.118,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 120	453275120887	446,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 170	453275170887	727,00
Frontpaneel ROSSO für Modell 220	453275220887	1.062,00
Frontpaneel WENGE für Modell 120	453275120889	782,00
Frontpaneel WENGE für Modell 170	453275170889	1.230,00
Frontpaneel WENGE für Modell 220	453275220889	1.623,00

Series PastrySUPERSHOW ist auch mit einer Höhe von 1170 mm erhältlich.



WWW-Tipp:
www.nordcap.de/ladeneinrichtungen.pdf





EIS TG-3 TOP

Lieferumfang ohne Eisschalen (Sonderzubehör)

Eisvitrine EIS TG-3 TOP

steckerfertig, passend für drei 5l-Eisschalen

- steckerfertige Auf Tisch-Vitrine mit statischer Kühlung für drei 5 l-Eisschalen
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- manuelle Thermostatsteuerung zur Temperaturregelung
- manuelle Abtauung
- schwenkbare Plexiglashaube mit Dichtungsprofil
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

EIS TG-3 TOP

ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	675 x 700 x 515	
LEISTUNGSDATEN		
Fassungsvermögen	3 x 5,00 l Schale / Auslage	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	170 W / 230 V	
Kältemittel	R 134 a/ 110 g	
Energieverbrauch	2,9 kWh/ 24h	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-14 bis -16 °C bei 25 °C UT und 55 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +25 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	37 kg / 34 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	weiß	
innen	CNS	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	477500300	
Verkaufspreis	969,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Edelstahl-Eisschale 5,00 l, 360 x 165 x 120 mm	Artikel-Nr.	Preis in €
	052360165120	18,00
Edelstahl-Halterung für Portionierspüle Typ 54 und 5416	48812702	54,00
Lochblech-Einsatz passend zu Portionierspüle 48812754 und 4881275416	48812751	19,50
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	253,00



Auf Tisch-Eisvitrine EIS-2V

Auf Tisch-Vitrine mit statischer Kühlung

wahlweise in TK-Version EIS-2V für zwei 5l-Eisschalen

oder in Kühlversion FRUIT-2V für z.B. Früchte oder Beilagen

- steckerfertige Auf Tisch-Vitrine mit statischer Kühlung
- wahlweise in TK-Version EIS-2V für zwei 5l-Eisschalen oder in Kühlversion FRUIT-2V für Früchte oder andere Beilagen
- Außenverkleidung aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- Innenwanne aus CNS DIN 1.4301
- manuelle Thermostatsteuerung zur Temperaturregelung
- manuelle Abtauung
- schwenkbare Plexiglashaube mit Dichtungsprofil
- entwickelt und getestet für Klimaklasse SN (+10 bis +30 °C)

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.



	Auf Tisch-Eisvitrine EIS-2V	Auf Tisch Früchtevitrine 2V
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	470 x 700 x 385	470 x 700 x 385
LEISTUNGSDATEN		
Fassungsvermögen	2 x 5,00 l Schale / Auslage	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	200 W / 230 V	130 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134 a / 50 g	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF	0 bis +8 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Netto	23 kg	23 kg
VERKLEIDUNG		
außen	weiß	
innen	CNS	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	465688002	465FRUIT2V
Verkaufspreis	899,00 €	849,00 €
SONDERZUBEHÖR		
Edelstahl-Eisschale 5,00 l 360 x 165 x 120 mm	Artikel-Nr.	Preis in €
	052360165120	18,00
Portionierspüle Typ 54 Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf	48812754	106,00
Portionierspüle Typ 5416 Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf	4881275416	253,00
Edelstahl-Halterung für Portionierspüle Typ 54 und 5416	48812702	54,00
Lochblech-Einsatz passend zu Portionierspüle Typ 54 und 5416	48812751	19,50



BMIX-Modellbeispiel im Verbund mit dem UP-Ladenbauprogramm



BMIX-Rückansicht - alles dran zur Produktion dekorativer Eiskreationen

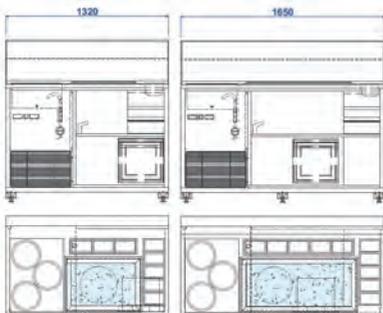

Maßzeichnung



www.nordcap.de/ladeneinrichtungen.pdf

ISA Coldstone-Einheit Serie Gelato BMIX

professionelle Show-Dekoration von Speiseeis mit Toppings, Schokolade und/oder Soßen
wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- Coldstone-Einheit Gelato BMIX in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung
- gekühlte Marmorplatte für das professionelle Show-Dekorieren von Speiseeis mit Toppings, Schokolade und/ oder Soßen
- Temperaturbereich bis -16°C regelbar, Produkttemperatur auf der Platte zwischen -10 bis -12 °C
- maximaler Einblick auf die Dekorationsfläche durch den eckigen Glasaufbau
- Serienausstattung inkl. transparenten Behältern GN 1/9 zur Aufnahme von Toppings
Modell 132 mit Platz für 5+3 und Modell 165 mit 5+5 Behälter
- 3 seitlich integrierte Bain-Maries zum professionellen Warmhalten von Schokolade oder Soßen, Temperatur bis +65°C regelbar
- bedienseitiger Unterbau inkl. Portionierspüle mit Reinigungsbrause und einem ausziehbaren Ablageboard
- elektronische Steuerung für die gekühlte Platte und die Bain-Maries

Planungshinweis:

Das BMIX-Konzept lässt sich ideal mit dem Programm Gelato SUPERSHOW und Pastry SUPERSHOW verbinden.

Zentralgekühlte Version (EXC) mit vorinstalliertem 4-Wege E-Ventil R 404 a erhalten Sie auf Anfrage.

	GELATO BMIX 132-131	GELATO BMIX 165-131
ABMESSUNGEN (mm)		
außen (B x T x H)	1320 x 800 x 1312	1650 x 800 x 1312
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	1000 W / 230 V	1100 W / 230 V
TEMPERATURANGABEN		
Regelbereich	gekühlte Platte bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF 65 °C für die Bain Maries	
Produkttemp.	-12 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +30 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Brutto	210 kg	270 kg
VERKLEIDUNG		
außen	CNS	
innen	CNS	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	453PBS76113930L	453PBS7617200L
Verkaufspreis	6.650,00 €	7.781,00 €
SONDERZUBEHÖR		
Frontpaneel lt. Tabelle für BMIX 132-131 Design bei Bestellung angeben	Artikel-Nr.	Preis in €
	453275139999	513,00
Frontpaneel lt. Tabelle für BMIX 165-131 Design bei Bestellung angeben	453275193999	684,00



i Die Serie GELATO BMIX ist auch mit einer Höhe von 1170 mm erhältlich.

Edelstahl-Eisschalen



Edelstahl-Eisschalen

	Edelstahl-Eisschale 4,75 l	Edelstahl-Eisschale 5,00 l	Edelstahl-Eisschale 5,00 l	Edelstahl-Eisschale 7,00 l	Edelstahl-Eisschale 9,00 l
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ABMESSUNGEN (mm)					
außen (B x T x H)	260 x 160 x 170	360 x 165 x 120	360 x 250 x 80	360 x 165 x 150	360 x 165 x 180
innen (B x T)	235 x 135	330 x 140	332 x 227	330 x 140	330 x 140

LEISTUNGSDATEN					
Bruttoinhalt	4,75 l	5 l	5 l	7 l	9 l

GEWICHTSANGABEN					
Gewicht Netto	0,645 kg	0,630 kg	0,640 kg	0,815 kg	0,945 kg

BESTELINFOS					
Artikel-Nr.	052260165170	052360165120	052360250080	052360165150	052360165180
Verkaufspreis	20,00 €	18,00 €	18,00 €	23,00 €	26,00 €

	Edelstahl-Eisschale 10,00 l	Edelstahl-Eisschale 12,00 l	Edelstahl-Eisschale 4,00 l	Edelstahl-Eisschale 5,50 l
--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ABMESSUNGEN (mm)				
außen (B x T x H)	360 x 250 x 120	360 x 250 x 150	260 x 160 x 150	210 x 200 x 170
innen (B x T)	332 x 227	332 x 227	235 x 135	

LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt	10 l	12 l	4 l	5,5 l

GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Netto	0,895 kg	1,056 kg	0,630 kg	0,645 kg

BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	052360250120	052360250150	052260160150	0525210200170
Verkaufspreis	25,00 €	32,00 €	18,00 €	24,00 €



Portionierspüle Typ 54



Portionierspüle Typ 5416



Edelstahl-Halterung für Portionierspüle Typ 54 und 5416 (Spüle nicht im Lieferumfang enthalten)



Lochblecheinsatz für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416

Portionierspüle Typ 54

Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf

- Edelstahl-Einbau-Portionierspüle mit regelbarem Wasserdurchlauf
- inkl. Standrohr und robuster Kunststoff-Abklopfkante
- Wasserzulauf 8 mm CU-Rohr mit Quetschverschraubung
- Wasserablauf über 3/4 Zoll Schlauch oder Geschirrspüler-Abflussschlauch

Portionierspüle Typ 5416

Edelstahl, einbaufähig, mit Portioniererdusche und Wasserablauf

- Edelstahl-Einbau-Portionierspüle mit Portioniererdusche
- inkl. Wasserablauf, Kugelhahn, Standrohr und robuster Kunststoff-Abklopfkante
- Wasserzulauf 3/8 Zoll Innengewinde am Kugelhahn
- Wasserablauf über 3/4 Zoll Schlauch oder Geschirrspüler-Abflussschlauch

Hinweis: Bauseits ist gemäß DVGW ein Rückschlagventil für den Wasserzulauf erforderlich.

	Portionierspüle Typ 54	Portionierspüle Typ 5416	Lochblech-Einsatz
ABMESSUNGEN (mm)			
außen (B x T x H)	270 x 110 x 115	270 x 110 x 115	
Einlass-Ausschnittmaß (B x T)	253 x 94	253 x 94	
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	1,0 kg / 0,8 kg	1,4 kg / 1,2 kg	
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	48812754	4881275416	48812751
Verkaufspreis	106,00 €	253,00 €	19,50 €
SONDERZUBEHÖR			Artikel-Nr. / Preis in €
Edelstahl-Halterung für Portionierspüle Typ 54 und 5416, passend für die Serien ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA			48812702 / 54,00
Edelstahl-Halterung für Portionierspüle Typ 54 und 5416, passend für die Serie MILLENNIUM			48812703 / 54,00

Eishörnchensilo Serie EHS



EHS 808

	EHS 808	EHS 4	EHS 8	EHS 9	EHS 12
herausnehmbares Krümelblech Lochanzahl: 8 x 26 mm, 3 x 31 mm Fläche: 240 x 120 mm, Höhe: 480 mm		4 Halter, Fläche: 135 x 135 mm, Höhe: 500 mm	8 Halter, Fläche: 250 x 130 mm, Höhe: 500 mm	9 Halter Fläche: 200 x 200 mm, Höhe: 500 mm	12 Halter Fläche: 260 x 200 mm, Höhe: 600 mm
inkl. Wandaufhängung aus Edelstahl 18/10		Standmodell, aus Plexi (5 mm) und Edelstahl 18/10			

BESTELINFOS					
Artikel-Nr.	488127808	488127204	488127208	488127209	488127212
Verkaufspreis	148,00 €	148,00 €	235,00 €	256,00 €	320,00 €



Anwendungsbeispiel



Modell EHS 4



Modell EHS 8



Modell EHS 9



Modell EHS 12



LF 625 N

Gewerbetiefkühlschrank LF 625 N

mit statischer Kühlung, passend für GN 2/1,
für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet

- Gewerbetiefkühlschrank/ Eiscreme-Lagerschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von Gastronorm 2/1 geeignet
- außen: weiß
- innen: Kunststoff-Gehäuse
- 1 Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtungen, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- mechanische Steuerung, Version ECO mit digitalem Thermostat
- manuelle Abtauung
- wartungsfreundliches Kälteaggregat unterhalb angeordnet
- 4 Transportrollen, vorne 2 justierbare Stellfüße

Hinweis:

Wir empfehlen den Anschluss an den bauseitigen Abfluss.

LF 625 N			
mit statischer Kühlung, passend für GN 2/1, für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet			
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	670 x 864 x 1950		
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1425		
Tiefe bei geöffnet. Tür	1500		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	600 l		
Nettoinhalt	500 l		
Aufnahme	bis zu 40 x 5,00 l Schale		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	470 W / 230 V		
Kälteleistung	300 W / VT -23 °C		
Kältemittel / Menge	R 290 / 90 g		
Energieverbrauch	(LF 625 N) 4,50 kWh/ 24h, (LF 625 N ECO) 3,87 kWh/ 24h		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-18 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	126 kg / 116 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	weiß		
innen	Kunststoff-Gehäuse		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	465100621		
Verkaufspreis	1.798,00 €		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
LF 625 N	ECO	in Energiesparversion ECO	1.884,00
LF 625 N	T-LINKS	Türanschlag links	1.898,00
SERIENZUBEHÖR			
5 x Paar Führungsschienen			
5 x Tragrost Gastronorm 2/1, grau			
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Auflageschiene links		4659015532	10,00
Auflageschiene rechts		4659015531	10,00
Tragrost Gastronorm 2/1, grau		4650621093	26,00



Gewerbetiefkühlschrank LF 615 U

mit statischer Kühlung, passend für GN 2/1,
für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet

- Gewerbetiefkühlschrank/ Eiscreme-Lagerschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
- außen: CHR DIN 1.4016
- innen: CNS DIN 1.4301
- 1 Volltür, Türanschlag rechts, Magnetdichtungen, abschließbar, selbstschließend, Griffmulde, Variante T-LINKS optional, durch Spezialbeschichtung unempfindlich gegen Verschmutzungen und Fingerabdrücke
- elektronische Steuerung, mit Digitalanzeige, manuelle Umschaltung von statischer Kühlung auf Umluft, mit Eco-Modus-Funktion, mit Alarmfunktion, Turbo-Frost-Modus über Schalter regelbar
- manuelle Abtaugung
- wartungsfreundliches Kälteaggregat unterhalb angeordnet
- 4 Transportrollen, vorne 2 justierbare Stellfüße

Hinweis:

Wir empfehlen den Anschluss an den bauseitigen Abfluss.



LF 615 U



Anwendungsbeispiel
Fassungsvermögen ca. 40 Eisschalen

LF 615 U

mit statischer Kühlung, passend für GN 2/1,
für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen à 5 l geeignet

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	670 x 878 x 1945		
innen (B x T x H)	550 x 744 x 1425		
Tiefe bei geöffn. Tür	1500		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	600 l		
Aufnahme	bis zu 40 x 5,00 l Schalen		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	380 W / 230 V		
Kälteleistung	300 W / VT -23 °C		
Kältemittel / Menge	R 404 a / 280 g		
Energieverbrauch	6,0 kWh/ 24h		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -25 °C bei 30 °C UT und 55 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	141 kg / 127 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CHR DIN 1.4016		
innen	CNS DIN 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	465600651		
Verkaufspreis	2.419,00 €		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
LF 615 U	T-LINKS	Türanschlag links	2.519,00
SERIENZUBEHÖR			
5 x Paar Führungsschienen			
5 x Tragrost Gastronorm 2/1, grau			
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Auflageschiene links		4659015532	10,00
Auflageschiene rechts		4659015531	10,00
Tragrost Gastronorm 2/1, grau		4650621093	26,00



Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner

PROFI-TECHNIK FÜR FRISCHE UND GENUSS

12681 Berlin

Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel.+49 30 936684-0
Tel.+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

28307 Bremen

Thalenhorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

40699 Erkrath

Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Tel.+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

21079 Hamburg

Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

55218 Ingelheim

Hermann-Bopp-Straße 16
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

Download Blätterkatalog



www.nordcap.de